

## smsng-s32bm VESA Adapter

# Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con los siguientes productos de la serie Samsung M8 Smart Monitors (samsung.com):

**LS32BM801UNXGO**  
**LS32BM80GUNXGO**  
**LS32BM801UMXZN**  
**LS32BM801UCXXK**  
**LS32BM801UEXXS**  
**LS32BM80PUNXGO**  
**LS32BM80PUWXXL**  
**LS32BM801UUXXU**  
**LS32BM801UUXEN**  
**LS32BM801UNXGO**

Con el adaptador VESA, puede fijar fácilmente su monitor de la marca SAMSUNG a un brazo de monitor con un patrón de orificios VESA (75 x 75 mm). Utilice los tornillos y tuercas suministrados.

Si desea montar el adaptador VESA directamente en la pared, utilice tornillos y tacos adecuados (*no incluidos*).



# Instrucciones de montaje

## Paso 1

En primer lugar, retire la base del monitor Samsung. Para ello, afloje el tornillo situado debajo de la base del monitor. (Figura 1)

**Asegúrese de que dispone de una superficie blanda cuando guarde el monitor para desmontarlo/montarlo.**

## Paso 2

Coloque la hoja suelta suministrada en el soporte del monitor tal como se muestra. (Figura 1)

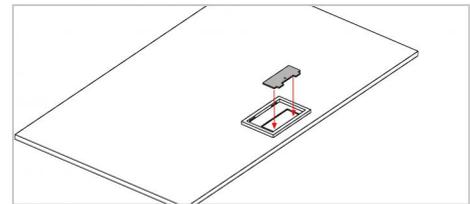


Figura 1

## Paso 3

Así es como debe quedar la hoja en el soporte del monitor. (Figura 2)

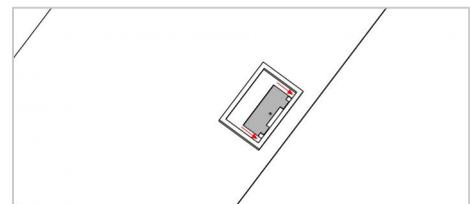


Figura 2

## Paso 4

Ahora deslice la hoja hacia abajo como se muestra en la ilustración. (Figura 3)

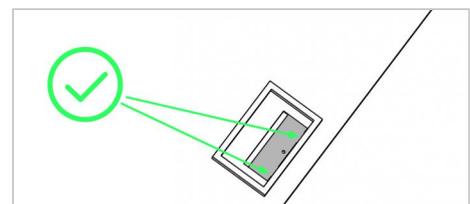


Figura 3

## Paso 5

Ahora tome el adaptador VESA e insértelo en el soporte de monitor de su monitor Samsung como se muestra. (Figura 4)

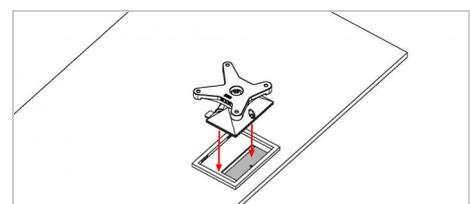


Figura 4

## Paso 6

Este es el aspecto que debería tener el adaptador VESA colocado correctamente. (Figura 5)

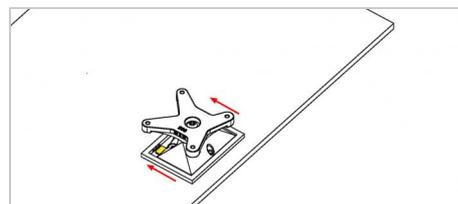


Figura 5

## Paso 7

Ahora deslice el adaptador VESA hacia arriba como se muestra. (Figura 6)

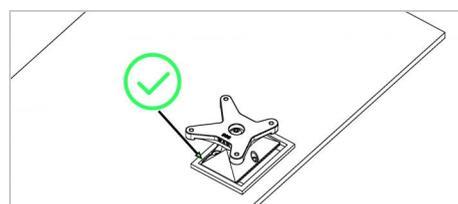


Figura 6

## Paso 8

Ahora coge el único tornillo que estaba en la bolsa de plástico con la chapa y atorníllalo como se muestra.

(Figura 7)

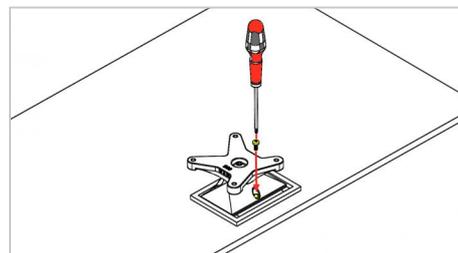


Figura 7

## Paso 9

Compruebe que ha apretado el tornillo y que el montaje se ha realizado tal como se muestra. (Figura 8)

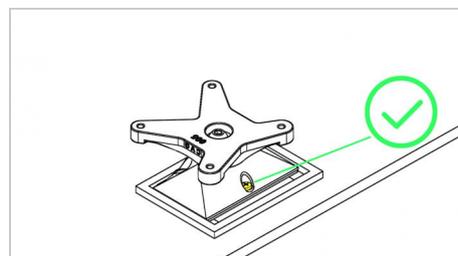


Figura 8

## Paso 10

Para este paso recomendamos la ayuda de una **segunda persona**.

Ahora puede atornillar el monitor + adaptador VESA a su brazo VESA. (Figura 9)

Por favor, utilice los 4 tornillos incluidos en la entrega.

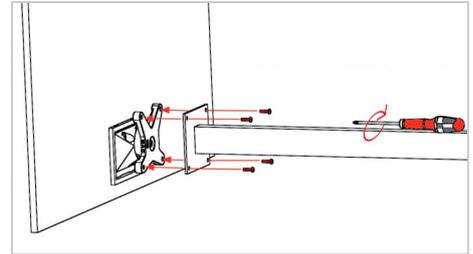


Figura 9

## Paso 11

Asegúrese de que los 4 tornillos estén bien apretados. (Figura 10)

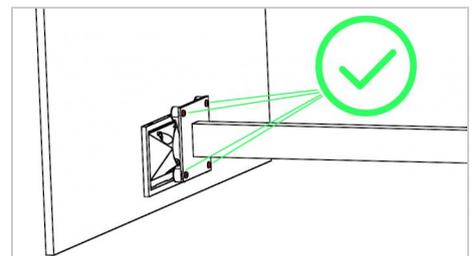


Figura 10

# Instrucciones de seguridad

## Información general

- Asegúrese de que todos los tornillos están apretados y de que el monitor encaja de forma audible en su sitio cuando se monta (si lo hay).
- El material del adaptador no es resistente al calor. Evite el calor directo en las proximidades del adaptador, por ejemplo, el aire de salida del PC o la luz solar directa en verano.
- El PLA es resistente a los rayos UV pero no es adecuado para las altas temperaturas.
- Evite movimientos bruscos (tirones, desgarros) en el monitor del PC. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.
- No someta el monitor del PC a cargas excesivas, como inclinaciones o empujones. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.

## Notas sobre el material

El adaptador está hecho de plástico de polilactida (**PLA**) de alta calidad. El PLA es un material resistente a los colores y a los rayos UV y es poco inflamable. La polilactida tiene una resistencia a las bajas temperaturas de aproximadamente **45°C-55°C** y, por lo tanto, no es adecuada para su uso cerca de fuentes de calor directas.

Le deseamos mucha diversión con su producto.

Su equipo de 3idee

### Responsable de este contenido:

**3idee Technologies S.à r.l**  
**5, ZA Um Lenster Bierg**  
**L-6125 Junglinster**  
**Luxemburgo**