vs-vx24 VESA Adapter

Instrucciones de montaje

El adaptador VESA es compatible con los siguientes productos de VIEWSONIC (viewsonic.com): **VX2458-C-MHD Curved Gaming Monitor**.

El adaptador VESA es compatible con los siguientes productos de MEDION (medion.com): **AKOYA P52709**.

Con el adaptador VESA puede fijar fácilmente su monitor VIEWSONIC & MEDION a un brazo de monitor con un patrón de orificios VESA *(75 x 75 mm*). Utilice para ello los tornillos y tuercas suministrados.

Si desea fijar el adaptador VESA directamente a la pared, utilice tornillos y tacos adecuados. *(no incluido en el volumen de suministro)*.

Instrucciones de montaje

Paso 1

Coloque el monitor en posición horizontal sobre una superficie suave y segura. Ahora retire la base desatornillando el tornillo que se encuentra debajo de la misma. (Figura 1)

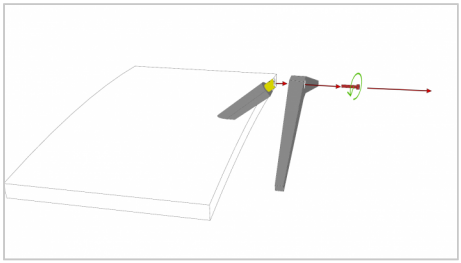

Figura 1

Paso 2

Ahora mueva el pie hasta el tope superior, esto es importante para que el monitor cuelgue recto en su brazo de monitor / brazo VESA más tarde. (Figura 2)

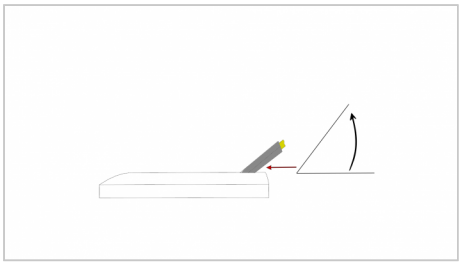

Figura 2

Paso 3

Ahora conecta el adaptador VESA de 3idee a tu monitor. (Figura 3)

Asegúrese de que la pieza de plástico negra esté bien asentada en la base del monitor.

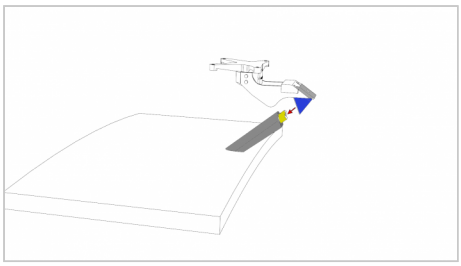

Figura 3

Paso 4

Así es como se ve la posición correcta del adaptador VESA en el pie. (Figura 4)

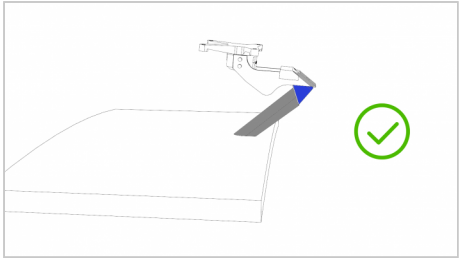

Figura 4

Paso 5

Ahora es importante que todos los agujeros del adaptador VESA estén alineados con el agujero de la base del monitor. (Figura 5)

Mantenga el adaptador VESA en esta posición para proceder al siguiente paso.

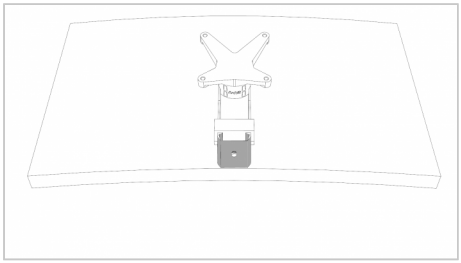

Figura 5

Paso 6

Ahora tome el tornillo M6x25 + arandela (el más grande del paquete) y atorníllelo en el adaptador VESA como se muestra. (Figura 6)

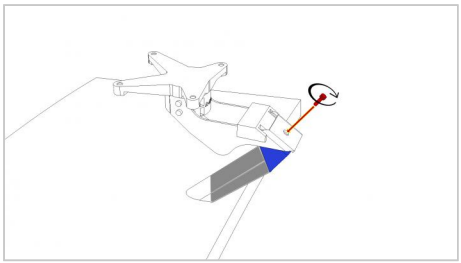

Figura 6

Paso 7

Le recomendamos que realice este paso con una segunda persona.

Ahora coge el monitor + el adaptador VESA y atorníllalo a tu brazo VESA. (Figura 7)

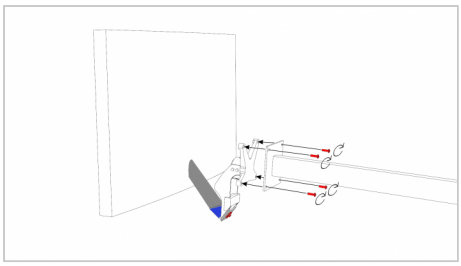

Figura 7

Paso 8

Asegúrese de que los 4 tornillos estén bien apretados. (Figura 8)

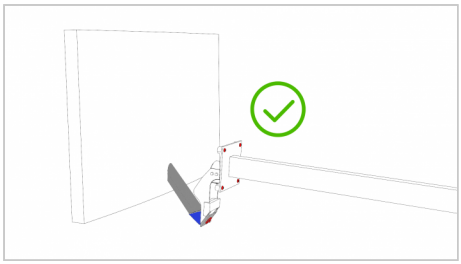

Figura 8

Instrucciones de seguridad

Información general

- Asegúrese de que todos los tornillos están apretados y de que el monitor encaja de forma audible en su sitio cuando se monta (si lo hay).
- El material del adaptador no es resistente al calor. Evite el calor directo en las proximidades del adaptador, por ejemplo, el aire de salida del PC o la luz solar directa en verano.
- El PLA es resistente a los rayos UV pero no es adecuado para las altas temperaturas.
- Evite movimientos bruscos (tirones, desgarros) en el monitor del PC. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.
- No someta el monitor del PC a cargas excesivas, como inclinaciones o empujones. Esto puede afectar al rendimiento del adaptador VESA.

Notas sobre el material

El adaptador está hecho de plástico de polilactida **(PLA)** de alta calidad. El PLA es un material resistente a los colores y a los rayos UV y es poco inflamable. La polilactida tiene una resistencia a las bajas temperaturas de aproximadamente **45°C-55°C** y, por lo tanto, no es adecuada para su uso cerca de fuentes de calor directas.

Le deseamos mucha diversión con su producto.

Su equipo de 3idee

Responsable de este contenido:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburgo