

csl-f24 VESA Adapter

Instructions de montage

L'adaptateur VESA est compatible avec les PC All-in-One suivants de **CSL** (csl-computer.com) sont compatibles :

Unity F24W-GLS
Unity F24B-GLS

Grâce à l'adaptateur VESA, tu peux facilement fixer ton PC tout-en-un de la marque CSL sur un bras d'écran avec des trous VESA (75 x 75mm). Utilise pour cela les vis et les écrous fournis.

Si tu souhaites fixer ton adaptateur VESA directement au mur, utilise pour cela des vis et des chevilles appropriées. *(non inclus dans la livraison)*



Alignement horizontal / vertical

Tous les adaptateurs et moniteurs VESA ne sont pas adaptés à une orientation verticale. (vertical)
Cela est dû à la géométrie de l'adaptateur / du moniteur, qui n'est en partie pas réalisable autrement.
Nous attirons votre attention sur le fait que cette indication ne doit en aucun cas être ignorée, car l'adaptateur atteint très rapidement sa limite de durabilité si le montage n'est pas indiqué.


Nous essayons toujours de développer des moniteurs pour un montage vertical (sur chant).

L'orientation standard d'un moniteur est horizontale.

Montage horizontal : **OUI**



Montage vertical : **NON**

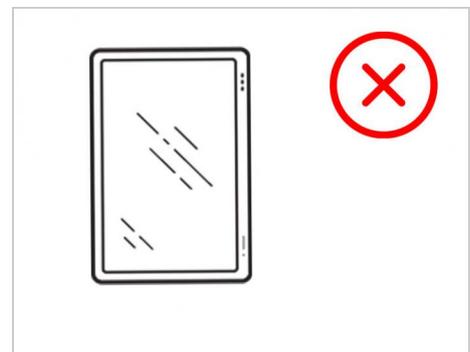

Instructions de montage

Étape 1

Pour retirer le pied d'origine sur ton PC All-in-One, il faut enlever la petite trappe en plastique. (Figure 1)

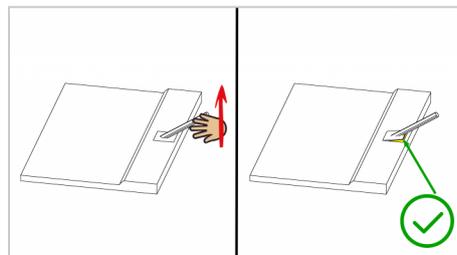


Figure 1

Étape 2

Maintenant, retire définitivement le pied en dévissant les deux vis avec un tournevis.

Étape 3

Visse maintenant l'adaptateur VESA 3idede sur ton écran. Utilise pour cela les vis fournies. (Figure 2)

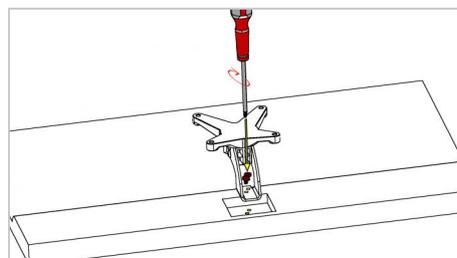


Figure 2

Étape 4

Veille à ce que les deux vis soient bien serrées. (Figure 3)

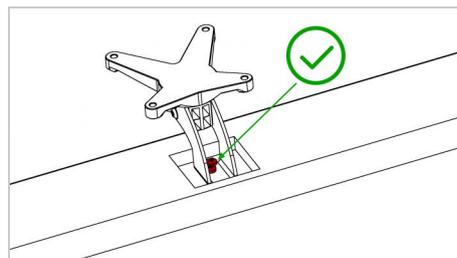


Figure 3

Étape 5

Pour cette étape, nous te recommandons l'aide d'une **deuxième personne**.

Le moniteur et l'adaptateur VESA peuvent maintenant être vissés sur ton bras VESA. (Figure 4)

Utilise pour cela les 4 vis fournies dans le kit. **Kit de vis B.**

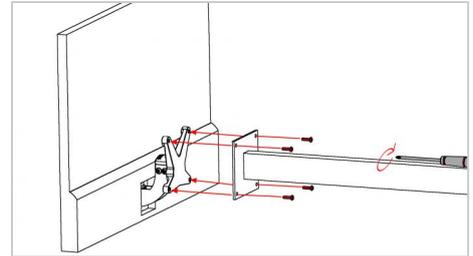


Figure 4

Étape 6

Veille à ce que les 4 vis soient bien serrées. (Figure 5)

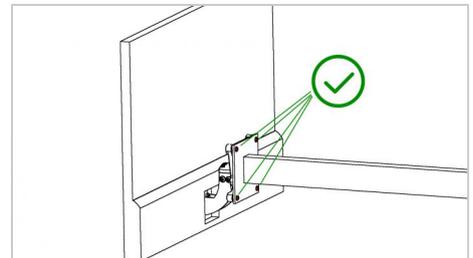


Figure 5

Consignes de sécurité

Indications générales

- Veille à ce que toutes les vis soient bien serrées et que le moniteur s'enclenche de manière audible lors du montage (le cas échéant).
- Le matériau de l'adaptateur n'est pas résistant à la chaleur. Evite la chaleur directe dans l'environnement de l'adaptateur, comme par exemple l'air d'échappement d'un PC ou la lumière directe du soleil en été.
- Le PLA est résistant aux UV mais ne convient pas aux températures élevées.
- Évite les mouvements brusques (tirer, déchirer) sur l'écran du PC. Cela peut nuire aux performances de l'adaptateur VESA.
- Ne soumetts pas l'écran d'ordinateur à des contraintes excessives, comme le fait de se pencher ou d'appuyer dessus. Cela peut nuire aux performances de l'adaptateur VESA.

Indications sur le matériau

L'adaptateur est fabriqué en plastique polylactide (**PLA**) de haute qualité. Le PLA est un matériau résistant à la fois aux couleurs et aux UV et présente une faible inflammabilité. Le polylactide a une faible résistance à la température d'environ **45°C-55°C** et n'est donc pas adapté à une utilisation à proximité de sources directes de chaleur et de chaleur.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton produit.

Ton équipe 3idee

Responsable de ce contenu :

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg