

smsng-s32bm VESA Adapter

Instructions de montage

L'adaptateur VESA est compatible avec les produits suivants de la série Samsung M8 Smart Monitors (samsung.com) compatible :

LS32BM801UNXGO
LS32BM80GUNXGO
LS32BM801UMXZN
LS32BM801UCXXK
LS32BM801UEXXS
LS32BM80PUNXGO
LS32BM80PUWXXL
LS32BM801UUXXU
LS32BM801UUXEN
LS32BM801UNXGO

Avec l'adaptateur VESA, tu peux facilement fixer ton écran de la marque SAMSUNG sur un bras d'écran avec des trous VESA (75 x 75mm). Utilise pour cela les vis et les écrous fournis.

Si tu souhaites fixer ton adaptateur VESA directement au mur, utilise pour cela des vis et des chevilles appropriées (*non fournies*).



Instructions de montage

Étape 1

Retire d'abord le pied de ton moniteur Samsung. Pour cela, desserre la vis sous le pied du moniteur. (Figure 1)

Veille à ce que la surface sur laquelle tu entreposes le moniteur pour le démontage / montage soit douce.

Étape 2

Place la plaque détachée fournie dans le logement du moniteur comme illustré. (Figure 1)

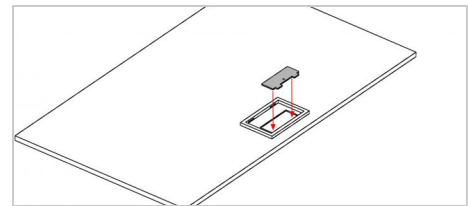


Figure 1

Étape 3

Ainsi, la tôle devrait se trouver dans le logement du moniteur. (Figure 2)

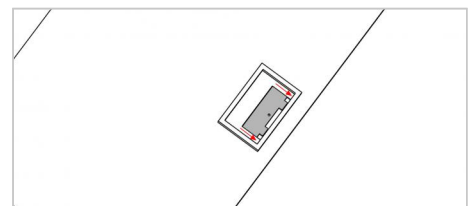


Figure 2

Étape 4

Pousse maintenant la tôle vers le bas comme tu peux le voir sur l'illustration. (Figure 3)

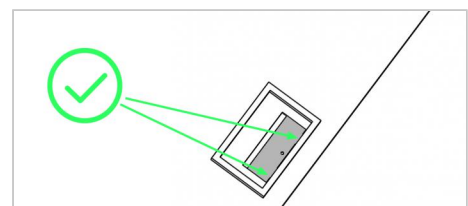


Figure 3

Étape 5

Prends maintenant l'adaptateur VESA et insère-le dans le logement de ton écran Samsung comme indiqué. (Figure 4)

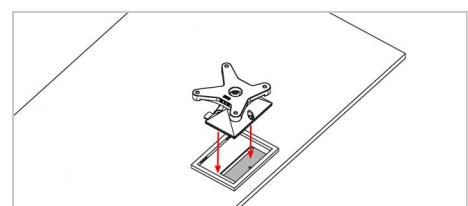


Figure 4

Étape 6

Voici à quoi devrait ressembler l'adaptateur VESA correctement placé. (Figure 5)

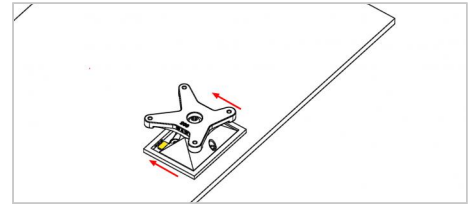


Figure 5

Étape 7

Glisse maintenant l'adaptateur VESA vers le haut comme indiqué. (Figure 6)

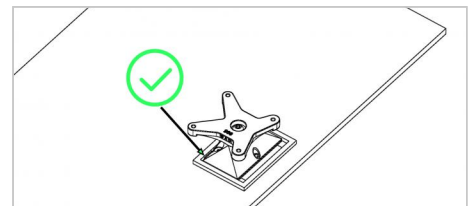


Figure 6

Étape 8

Prends maintenant la seule vis qui se trouvait dans le sac en plastique avec la tôle et visse-la comme indiqué.

(Figure 7)

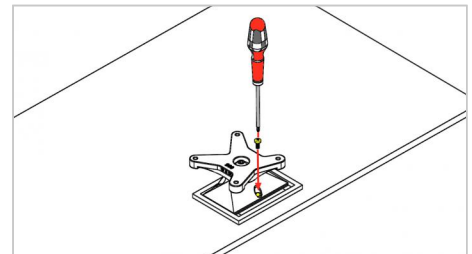


Figure 7

Étape 9

Veillez vérifier que vous avez bien serré la vis et que le montage a été effectué comme indiqué. (Figure 8)

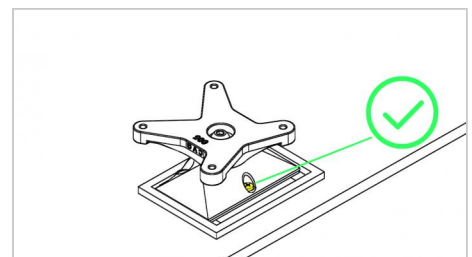


Figure 8

Étape 10

Pour cette étape, nous te recommandons l'aide d'une **deuxième personne**.

Le moniteur + l'adaptateur VESA peuvent maintenant être vissés sur ton bras VESA. (Figure 9)

Utilise pour cela les 4 vis fournies.

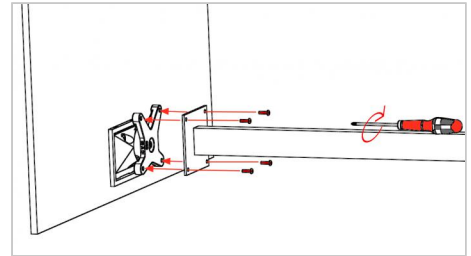


Figure 9

Étape 11

Veille à ce que les 4 vis soient bien serrées. (Figure 10)

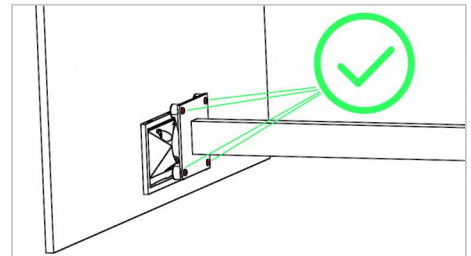


Figure 10

Consignes de sécurité

Indications générales

- Veille à ce que toutes les vis soient bien serrées et que le moniteur s'enclenche de manière audible lors du montage (le cas échéant).
- Le matériau de l'adaptateur n'est pas résistant à la chaleur. Evite la chaleur directe dans l'environnement de l'adaptateur, comme par exemple l'air d'échappement d'un PC ou la lumière directe du soleil en été.
- Le PLA est résistant aux UV mais ne convient pas aux températures élevées.
- Évite les mouvements brusques (tirer, déchirer) sur l'écran du PC. Cela peut nuire aux performances de l'adaptateur VESA.
- Ne soumetts pas l'écran d'ordinateur à des contraintes excessives, comme le fait de se pencher ou d'appuyer dessus. Cela peut nuire aux performances de l'adaptateur VESA.

Indications sur le matériau

L'adaptateur est fabriqué en plastique polylactide (**PLA**) de haute qualité. Le PLA est un matériau résistant à la fois aux couleurs et aux UV et présente une faible inflammabilité. Le polylactide a une faible résistance à la température d'environ **45°C-55°C** et n'est donc pas adapté à une utilisation à proximité de sources directes de chaleur et de chaleur.

Nous te souhaitons beaucoup de plaisir avec ton produit.

Ton équipe 3idee

Responsable de ce contenu :

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxembourg