

ox-m27d Adattatore VESA

Istruzioni di montaggio

Questo adattatore VESA è compatibile con i seguenti monitor del marchio MSI :

MD271UL, MD271ULDE

⚠ AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di infortuni, è importante leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione. Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di questo prodotto.

Si prega inoltre di prestare particolare attenzione alle specifiche tecniche del prodotto.

1. Leggi attentamente tutte le istruzioni.
2. Un'installazione errata può causare danni o gravi infortuni. Assicurati che il prodotto e il monitor siano montati in modo sicuro prima di utilizzarli.
3. Assicurati che il supporto a cui è fissato il prodotto possa sostenere senza problemi il peso totale del monitor, del computer e dell'adattatore.



Specifiche Tecniche

- **Peso massimo del monitor:** 7 kg / 15,4 lbs
- **Compatibilità standard VESA:** 75x75 mm
- **Materiale:** plastica
- **Angolo di rotazione:** compatibile (90°)
- **Temperatura massima di funzionamento:** 35°C / 95°F
- **Temperatura ambiente massima:** 35°C / 95°F

AVVERTENZA

Il superamento della capacità di carico massima, della temperatura di esercizio o della temperatura ambiente può causare gravi lesioni o danni.

Importanti Misure di Sicurezza



Si prega di leggere attentamente le presenti istruzioni e di conservarle per future consultazioni. Se il prodotto viene ceduto a terzi, queste istruzioni devono essere sempre trasmesse. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare lesioni o danni alle persone o al prodotto, per i quali non ci assumiamo alcuna responsabilità.

IMPORTANTE - CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

- Questo prodotto deve essere sempre utilizzato in conformità alle istruzioni di sicurezza fornite.
- Non superare il peso massimo dei modelli di monitor compatibili, poiché potrebbero verificarsi lesioni gravi o danni materiali.
- Durante l'utilizzo del prodotto, rispettare la temperatura ambiente massima di 35°C.
- Non montare l'adattatore VESA vicino a una fonte di calore o alla luce diretta del sole per evitare che l'adattatore si riscaldi.
- Verificare che il punto di montaggio (ad esempio, il braccio del monitor) sia in grado di sostenere il peso del monitor con l'adattatore VESA.
- Il prodotto è progettato per essere montato solo con una foratura di 75x75 mm.
- Dopo l'installazione dell'adattatore VESA, la posizione del monitor deve essere regolata per garantire una corretta ergonomia.

⚠ ATTENZIONE

Prima di procedere all'installazione, assicurarsi che l'unità sia spenta e scollegata dalla rete elettrica per evitare possibili lesioni o danni.

1. Prima Del Primo Utilizzo

Controllare attentamente che il prodotto non presenti danni da trasporto e che non siano presenti accessori, come ad esempio le viti, che dovrebbero essere inclusi nella fornitura.

⚠ ATTENZIONE

Assicurarsi che i materiali di imballaggio e le piccole viti e parti contenute siano inaccessibili ai bambini per ridurre al minimo il rischio di soffocamento e altri rischi.

2. Manutenzione e Pulizia

2.1 Manutenzione

- Si raccomanda di controllare ogni tre mesi che tutte le viti siano ancora ben strette. Inoltre, controllare regolarmente le condizioni di tutti i componenti del prodotto.

- Conservare il prodotto in un luogo fresco e sicuro, preferibilmente a una temperatura massima di conservazione di 40°C. Per maggiore sicurezza, tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e preferibilmente nella confezione originale.
- Evitare vibrazioni o urti per non compromettere la durata e la funzionalità del prodotto.

2.2 Pulizia

- Per la pulizia del prodotto non si devono utilizzare detergenti corrosivi o caldi. Allo stesso modo, spazzole metalliche, metallo o altri materiali taglienti non sono adatti alla pulizia e non devono essere utilizzati.
- Per una pulizia delicata ed efficace, si raccomanda l'uso di un panno morbido e umido.

3. Smaltimento

Per lo smaltimento di questo prodotto, si consiglia di contattare le autorità locali competenti o i servizi di smaltimento. Questi possono fornirvi informazioni dettagliate sulle opzioni di smaltimento e sui centri di riciclaggio disponibili nella vostra zona.

4. Informazioni sul Produttore

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Aiuto e Feedback


Se avete bisogno di aiuto per il vostro articolo, siamo qui per voi. Apprezziamo inoltre qualsiasi feedback.

<https://help.3idee.eu/it/contatt>

Accessori in Dotazione



4x Vite M4x10 con testa a croce
(SP61)



2x Vite M3x8 con testa a croce
(SP5)

⚠ AVVISO: Si prega di controllare prima del montaggio se tutti i pezzi dell'accessorio sono completi. Se manca qualcosa, contatta immediatamente il nostro servizio clienti via e-mail o telefono. Saremo lieti di aiutarti.

Allineamento Orizzontale / Verticale

⚠ AVVISO: Non tutti gli adattatori e i monitor VESA sono progettati per un orientamento verticale (in verticale). Questa limitazione è spesso dovuta alla geometria speciale dell'adattatore o del monitor. Non ignorare questa informazione, poiché il limite di carico dell'adattatore può essere rapidamente superato in caso di montaggio improprio.


Lavoriamo continuamente per sviluppare monitor e adattatori che siano adatti anche per un orientamento verticale.

Tuttavia, di default, i monitor sono progettati per un orientamento orizzontale.

**Montaggio
Orizzontale: SÌ**



**Montaggio
Verticale: SÌ**

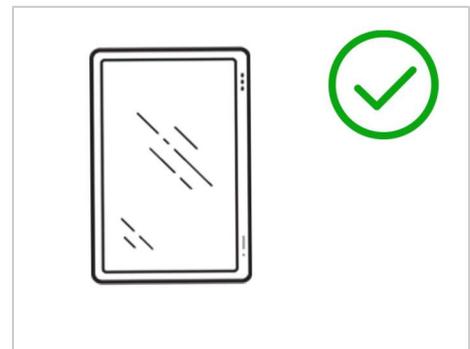

Istruzioni di montaggio video

Istruzioni per il Montaggio

Passo 1

Posiziona il tuo monitor MSI su una superficie sicura e morbida.

Ora premi il pulsante di rilascio nella parte inferiore della base per sbloccarlo. (Figura 1)



Figura 1

Passo 2

Ora estrai la base di supporto verso l'alto. (Figura 2)



Figura 2

Passo 3

Allenta le viti che fissano la clip nera. (Figura 3)



Figura 3

Passo 4

Rimuovi ora la clip nera tirandola verso l'alto. (Figura 4)



Figura 4

Passo 5

Posiziona l'adattatore VESA come illustrato sul supporto preparato. (Figura 5)



Figura 5

Passo 6

Fissa l'adattatore VESA con le due viti M3x8 fornite nella confezione (**SP5**). (Figura 6)



Figura 6

Passo 7

⚠ AVVISO: Se le istruzioni fornite in questo passaggio non sono adatte al tuo dispositivo, ti preghiamo di seguire le linee guida di montaggio del produttore del tuo braccio per monitor o braccio girevole per fissare il monitor al muro o al braccio girevole.

Per questo passaggio ti consigliamo di avere una **2ª persona**.

Ora solleva il monitor e posizionalo sul supporto per monitor. Fissa l'adattatore VESA con le 4 viti M4x14 fornite (**Sacchetto delle viti: SP2**).

È meglio fissare prima 2 viti in diagonale, in modo che il monitor non possa più cadere e tu possa fissare le viti rimanenti senza difficoltà.

⚠ AVVISO: Fai attenzione alle viti corrette!

(Figura 3)



Figura 3

Passo 8

Assicurarsi che tutte e 4 le viti siano saldamente serrate.
(Figura 4)




Figura 4