

24V2Q VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van aoc (aoc.com):
24v2q en **27v2q**.

Met de VESA-adapter kunt u uw monitor van het merk AOC eenvoudig monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.


Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet meegeleverd*).



Montage-instructies

Stap 1

Verwijder het onderste deel van de voet van uw AOC monitor. (Figuur 1)

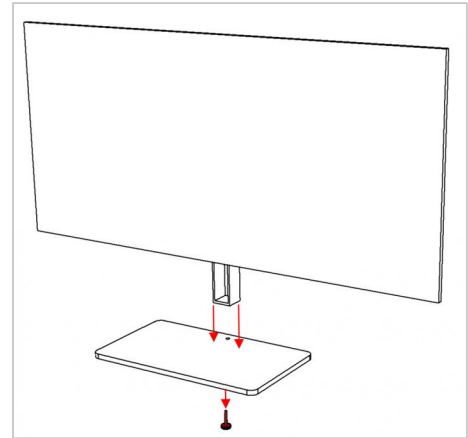


Figuur 1

Stap 2

Controleer of de vierkante moer nog op de juiste plaats zit.

Deze stap is reeds in onze productie verwerkt, maar het is mogelijk dat de vierkante moer er tijdens langere transporten door een transportbedrijf uitvalt. (Figuur 2)

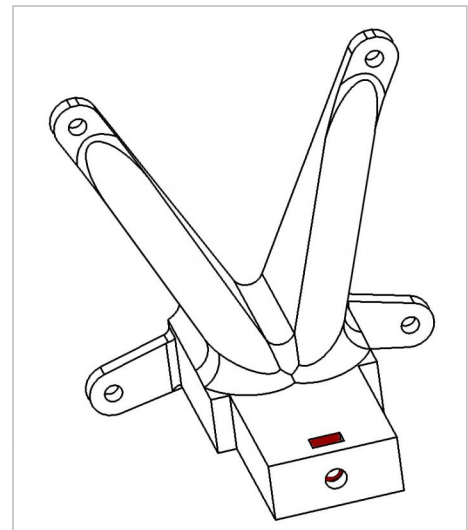


Figuur 2

Stap 3

Bevestig nu de VESA-adapter aan uw monitorarm met de bijgeleverde schroeven. (Figuur 3)

Draai de schroeven stevig genoeg aan, maar denk eraan dat het materiaal plastic is.


Alternatief: Wandmontage is ook mogelijk, maar schroeven en pluggen zijn niet inbegrepen.

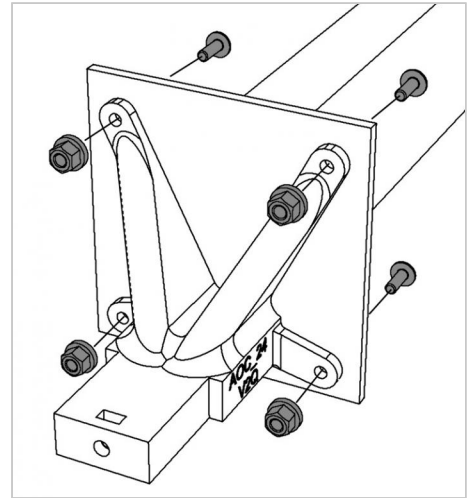

Figuur 3

Stap 4


Nu kunt u uw AOC monitor op de 3idee VESA adapter "schuiven". Natuurlijk kunt u de hoogte zelf bepalen. (Figuur 4)

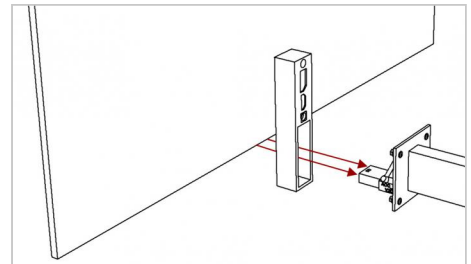

Figuur 4

Stap 5

Controleer nu of het scherm correct op de VESA-adapter is geschoven. Om dit te doen, moet het achterste oppervlak van de schermvoet (geel) en het rood gemarkeerde oppervlak van de VESA-adapter moeten met elkaar in lijn zijn. (Figuur 5)

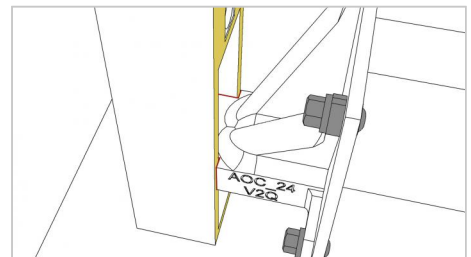


Figuur 5

Stap 6

Nu komen het kleine deel van de 3idee beugel en de gekartelde schroef in het spel. (Figuur 6)

Dit ziet eruit als op de foto en zit in de verpakking.

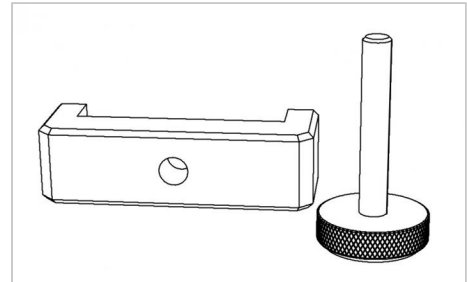


Figuur 6

Stap 7

Bevestig nu de "klem" **van stap 6** aan de 3idee VES-adapter zodat deze uw scherm op zijn plaats houdt (Figuur 7).


Controleer of het scherm nog in de beugel kan bewegen, zo ja, draai de kartelschroef (*rood*) dan iets vaster.

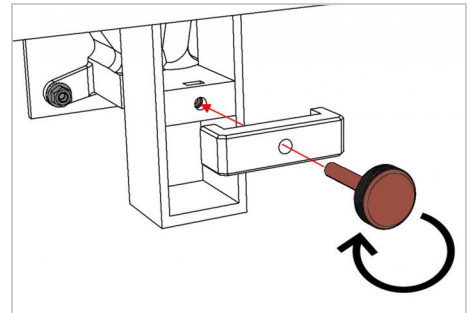

Figuur 7

Stap 8

Nu is je scherm gerepareerd en kun je genieten van je nieuwe ruimte.

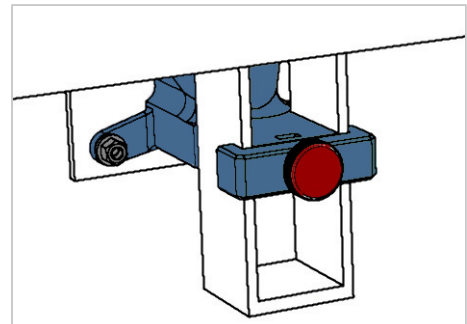

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg