

ao-u28v VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van **AOC** (aoc.com) compatibel:

U2879VF
Q3279VWF
Q3279VWFD8

Met de VESA-adapter kunt u uw AOC-monitor eenvoudig monteren op een monitorarm met VESA-gatenpatroon (75 x 75mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. *(niet meegeleverd)*



Horizontale / verticale uitlijning

Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn geschikt voor verticale uitlijning. (rechttop)


Dit heeft te maken met de geometrie van de adapter / monitor, die in sommige gevallen niet op een andere manier uitvoerbaar is.

Wij wijzen erop dat deze informatie in geen geval mag worden genegeerd, omdat de adapter zeer snel zijn duurzaamheidsgrens bereikt als hij niet volgens de specificaties wordt gemonteerd.


Wij proberen altijd monitoren te ontwikkelen voor verticale (rechttopstaande) montage.

De standaard oriëntatie van een monitor is horizontaal.

Horizontale montage: **JA**

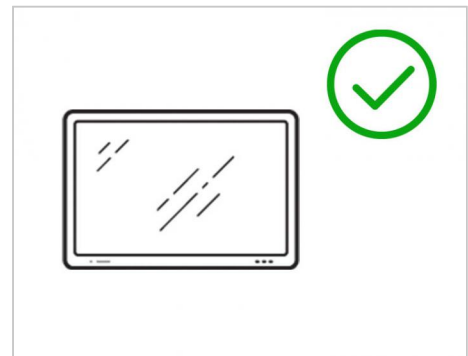

Verticale montage: **NEE**

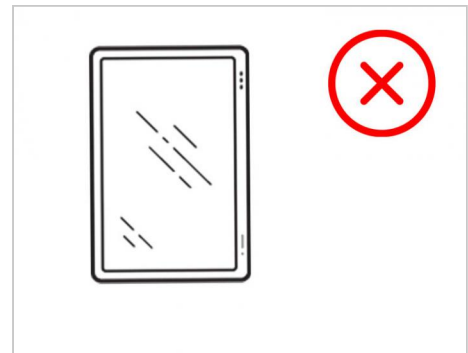


Montage-instructies

Stap 1

Plaats uw MSI-monitor op een veilige, zachte ondergrond om beschadiging tijdens de installatie te voorkomen.

Verwijder het onderste deel van de originele standaard van uw AOC monitor.


Bevestig nu de 3idee VESA adapter aan de voet van uw monitor zoals afgebeeld en zet deze vast met de meegeleverde verzonken schroef. (Figuur 1)

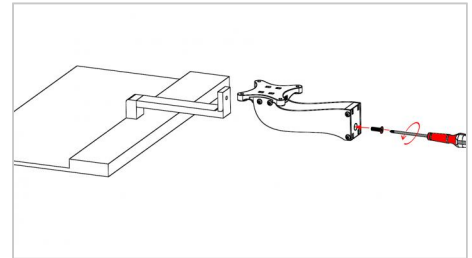

Figuur 1

Stap 2

Zo moet de correct gemonteerde VESA-adapter er op uw monitor uitzien. Controleer nogmaals of alle schroeven goed zijn aangedraaid. (Figuur 2)

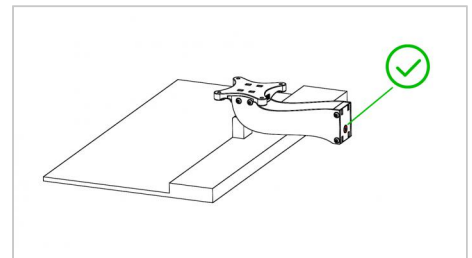


Figuur 2

Stap 3

Voor deze stap adviseren wij de hulp van een **tweede persoon**.

Nu kan de monitor + VESA-adapter op uw VESA-arm worden geschroefd. (Figuur 3)


Gebruik hiervoor de 4 meegeleverde schroeven.
Schroevenpakket B.

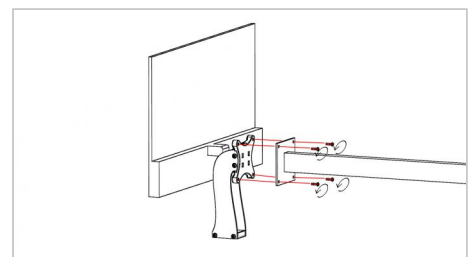

Figuur 3

Stap 4

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 4)

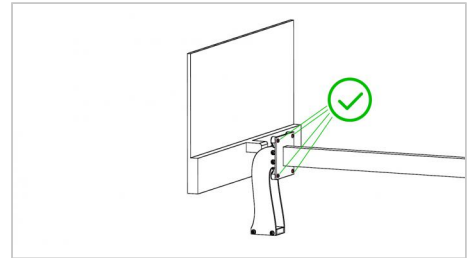

Figuur 4

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg