

csl-f24 VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende All-in-One PC's van **CSL** (csl-computer.com):

Unity F24W-GLS
Unity F24B-GLS

Met de VESA-adapter kunt u uw CSL All-in-One PC eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. (*niet meegeleverd*)



Horizontale / verticale uitlijning

Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn geschikt voor verticale uitlijning. (rechttop)


Dit heeft te maken met de geometrie van de adapter / monitor, die in sommige gevallen niet op een andere manier uitvoerbaar is.

Wij wijzen erop dat deze informatie in geen geval mag worden genegeerd, omdat de adapter zeer snel zijn duurzaamheidsgrens bereikt als hij niet volgens de specificaties wordt gemonteerd.


Wij proberen altijd monitoren te ontwikkelen voor verticale (rechttopstaande) montage.

De standaard oriëntatie van een monitor is horizontaal.

Horizontale montage: **JA**

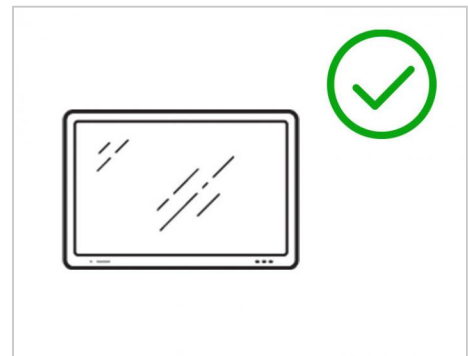

Verticale montage: **NEE**

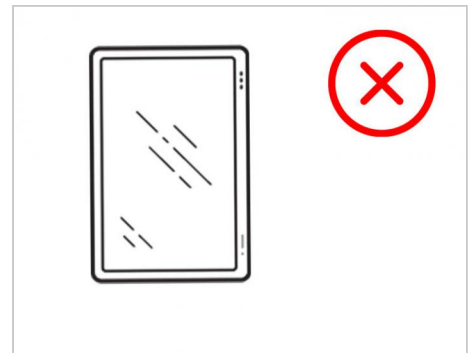

Montage-instructies


Stap 1

Plaats uw BenQ monitor op een veilige, zachte ondergrond om beschadiging tijdens de installatie te voorkomen.

Verwijder de originele voet van uw BenQ monitor.

Plaats nu de 3idee VESA adapter zoals afgebeeld. (Figuur 1)

Zorg ervoor dat de bevestigingsschroef in de monitor is losgedraaid zoals afgebeeld.

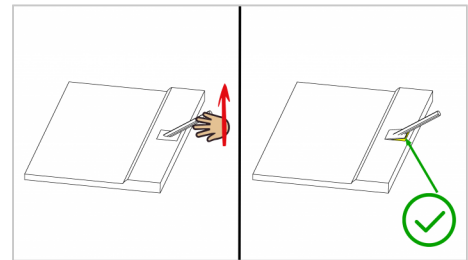

Figuur 1

Stap 2

Zo moet de correct geplaatste VESA-adapter er op uw monitor uitzien.


Nu kunt u de bevestigingsschroef weer op zijn plaats draaien. (Figuur 2)

Stap 3

Voor deze stap adviseren wij de hulp van een **tweede persoon**.

Nu kunt u de monitor + VESA-adapter aan uw VESA-arm schroeven. (Figuur 3)


Gebruik de 4 meegeleverde schroeven.

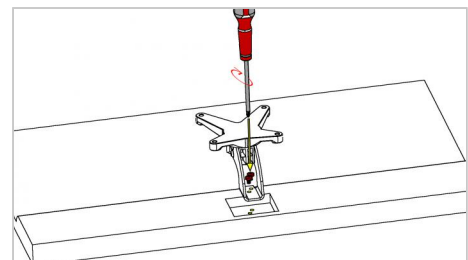

Figuur 3

Stap 4

Zorg ervoor dat beide schroeven stevig vastzitten. (Figuur 3)

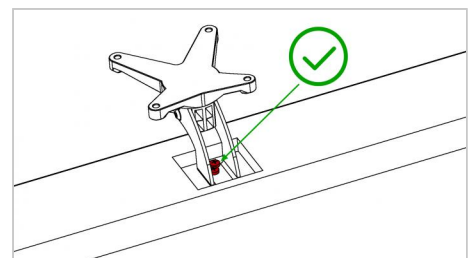


Figuur 3

Stap 5

Voor deze stap adviseren wij de hulp van een **tweede persoon**.

Nu kan de monitor + VESA-adapter aan uw VESA-arm worden geschroefd. (Figuur 4)


Gebruik hiervoor de 4 meegeleverde schroeven. **Schroevenpakket B**.

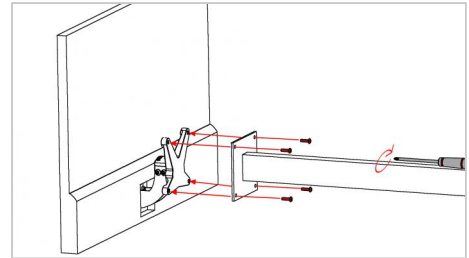

Figuur 4

Stap 6

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 5)

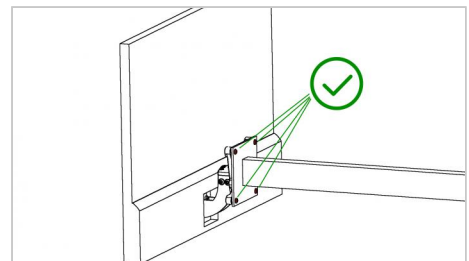

Figuur 5

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Biërg
L-6125 Junglinster
Luxemburg