

csl-f7b VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende All-in-One PC's van **CSL** (csl-computer.com):

Unity F27B-GLS
Unity F27W-GLS

Met de VESA-adapter kunt u uw CSL All-in-One PC eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. (*niet meegeleverd*)



Horizontale / verticale uitlijning

Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn geschikt voor verticale uitlijning. (rechttop)

Dit heeft te maken met de geometrie van de adapter / monitor, die in sommige gevallen niet op een andere manier uitvoerbaar is.

Wij wijzen erop dat deze informatie in geen geval mag worden genegeerd, omdat de adapter zeer snel zijn duurzaamheidsgrens bereikt als hij niet volgens de specificaties wordt gemonteerd.


Wij proberen altijd monitoren te ontwikkelen voor verticale (rechttopstaande) montage.

De standaard oriëntatie van een monitor is horizontaal.

Horizontale montage: **JA**




Verticale montage: **NEE**

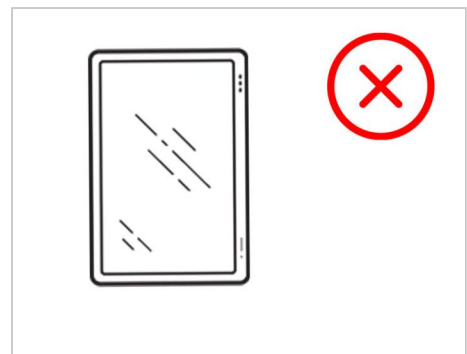

Montage-instructies

Stap 1

Om de originele voet van uw All-in-One PC te verwijderen, moet de kleine plastic flap worden verwijderd. (Figuur 1)

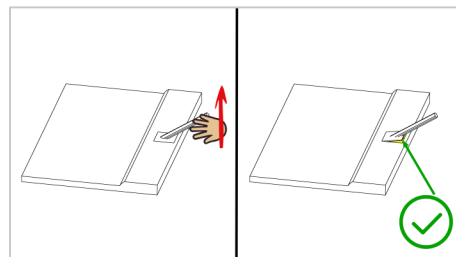


Figuur 1

Stap 2

Verwijder nu eindelijk de voet door de twee schroeven met een schroevendraaier los te draaien.

Stap 3


Sluit nu de 3idee VESA adapter aan op de houder van uw CSL All-in-One PC. (Figuur 2)

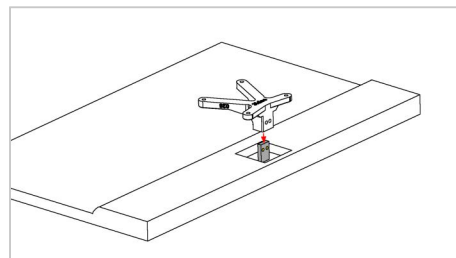

Figuur 2

Stap 4


Draai nu de adapter vast met de 2 meegeleverde kortere schroeven. (Figuur 3)

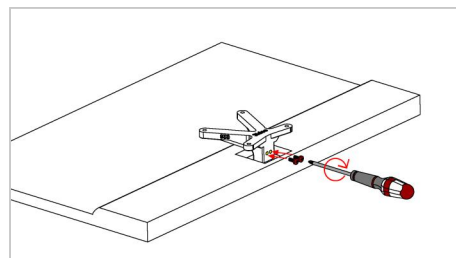

Figuur 3

Stap 5

Controleer of u beide schroeven hebt vastgedraaid. (Figuur 4)

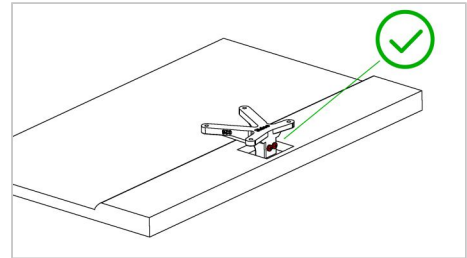


Figuur 4

Stap 6

Voor deze stap adviseren wij de hulp van een **tweede persoon**.

Nu kan de monitor + VESA-adapter op uw VESA-arm worden geschroefd. (Figuur 5)


Gebruik de 4 meegeleverde schroeven.

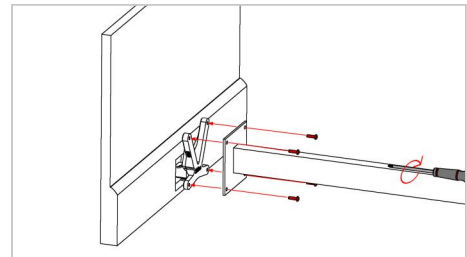

Figuur 5

Stap 7

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven goed vastzitten. (Figuur 6)

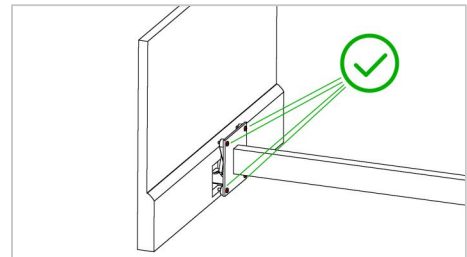

Figuur 6

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg