

hp27-o VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van hp (hp.com): **OMEN 27 Gaming Monitor** en **OMEN X27 Gaming Monitor**.

Met de VESA-adapter kunt u uw HP-monitor gemakkelijk monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet* meegeleverd).



Montage-instructies

Stap 1


Leg uw scherm op een veilige, zachte plaats, zodat uw scherm niet beschadigd raakt.

Verwijder de voet van uw monitor als deze al is bevestigd. Gebruik gewoon het klikmechanisme op de monitorbevestiging en trek de voet omhoog.

Stap 2

Leg nu uw standaard stevig neer en verwijder de houder, die met 2 kleine schroeven aan de zijkant is bevestigd.


Schroef gewoon deze 2 schroeven los. (Figuur 1)

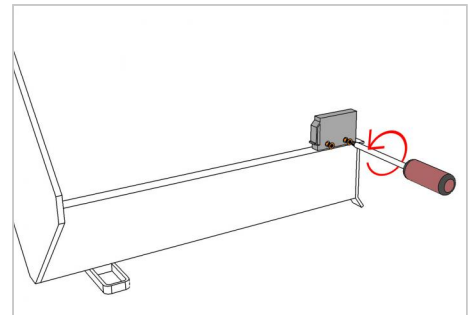

Figuur 1

Stap 3


Trek nu de opname naar boven af, die hebben we in de volgende stap weer nodig. (Figuur 2)

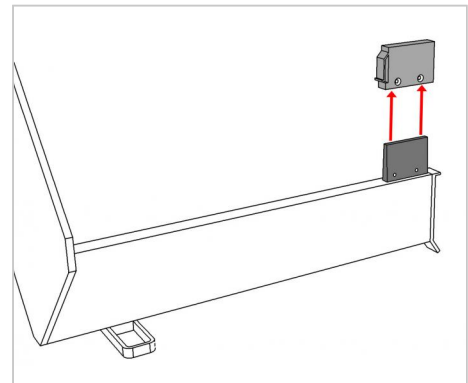

Figuur 2

Stap 4

Neem nu de 3idee VESA adapter en plaats de vating die u net van uw Omen monitor heeft verwijderd op de VESA adapter. (Figuur 3)

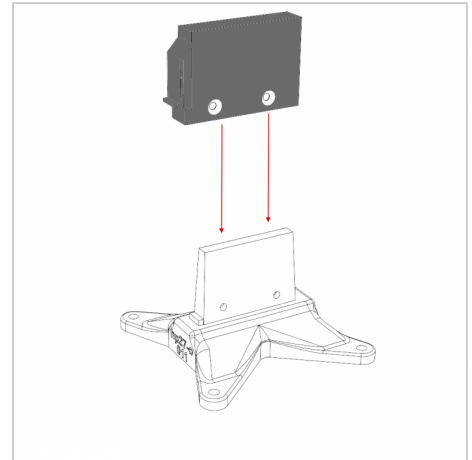


Figuur 3

Stap 5

Neem nu de **2 bijgeleverde** kleine schroeven en bevestig de steun aan de 3idee VESA adapter. (Figuur 4)


Draai de schroeven niet te vast aan, anders kan de dunne HP-bevestiging scheuren.

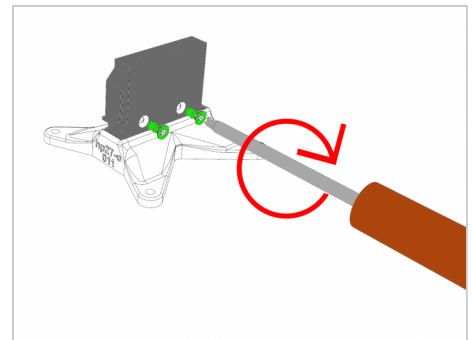

Figuur 4

Stap 6


Monteer de 3idee VESA adapter aan uw monitorarm of direct aan de muur. (Figuur 5)

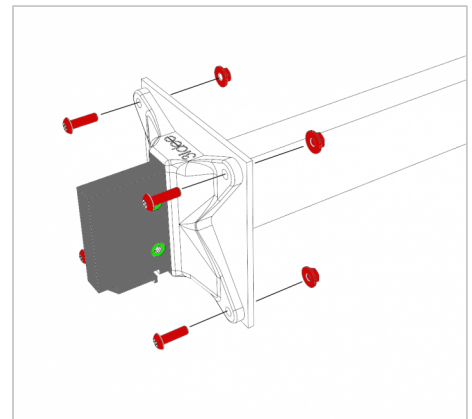

Figuur 5

Stap 7

Controleer na de laatste stap of alle schroeven goed vastzitten. (Figuur 6)

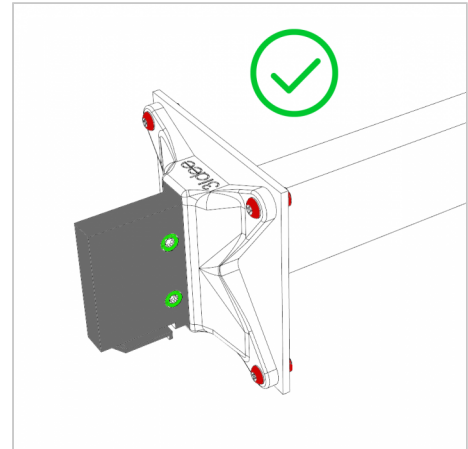


Figuur 6

Stap 8

Plaats de monitor op de adapter zodat hij hoorbaar vastklikt. (Figuur 7)


Opmerking: Oefen een beetje druk uit indien nodig !

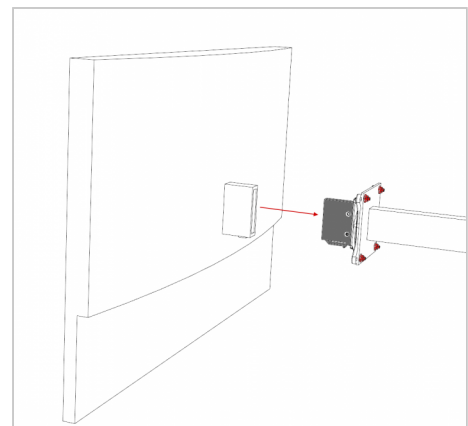

Figuur 7

Stap 9

Controleer nogmaals of de VESA-adapter goed in uw monitor is geplaatst en of alle schroeven goed zijn aangedraaid. (Figuur 8)

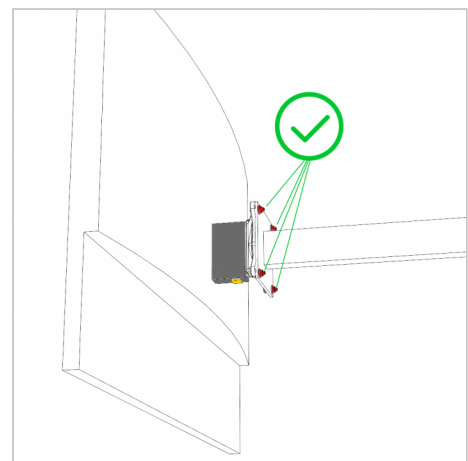

Figuur 8

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Biërg
L-6125 Junglinster
Luxemburg