

hp2i-o VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van hp (hp.com): **OMEN 27i Gaming Monitor**.

Met de VESA-adapter kunt u uw HP-monitor gemakkelijk monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen (*niet* meegeleverd).



Horizontale / verticale uitlijning


Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn geschikt voor verticale uitlijning. (Dit komt door de geometrie van de adapter/monitor, die in sommige gevallen niet op een andere manier mogelijk is).

Wij wijzen erop dat deze informatie in geen geval mag worden genegeerd, aangezien de adapter zeer snel de grenzen van zijn duurzaamheid zal bereiken als hij niet volgens de voorschriften wordt gemonteerd.


Wij proberen altijd monitoren te ontwikkelen voor verticale (staande) montage.

De standaard oriëntatie van een monitor is horizontaal.

Horizontale montage: **JA**

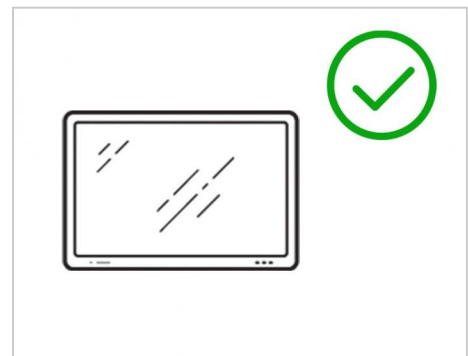

Verticale montage: **NEE**

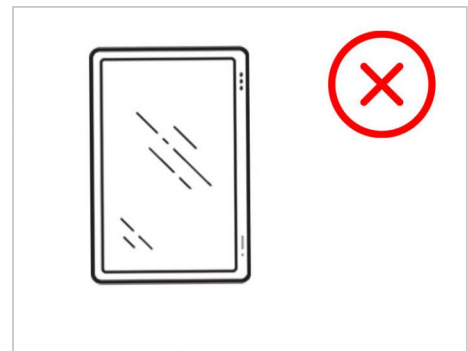


Montagehandleiding

Stap 1

Leg uw scherm op een veilige, zachte plaats zodat uw scherm niet beschadigd raakt.

Verwijder de voet van uw monitor als deze al bevestigd is. Gebruik een schroevendraaier en draai de twee schroeven onder de steun los. (Figuur 1)


Zet de twee schroeven niet te ver weg, we zullen ze weer nodig hebben om de VESA-adapter te bevestigen. Zorg voor de veren, anders kun je ze snel verliezen.

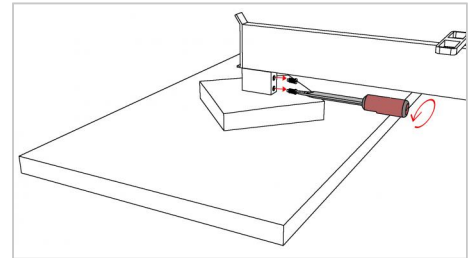

Figuur 1

Stap 2


Trek nu de voet van uw monitor naar boven. (Figuur 2)

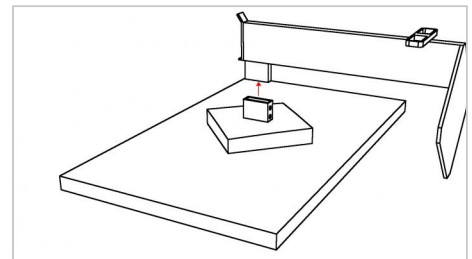

Figuur 2

Stap 3


Plaats nu de 3idee VESA-adapter in uw HP Omen monitor. (Figuur 3)

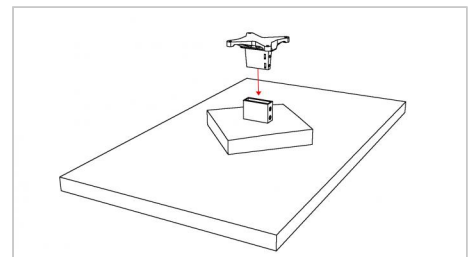

Figuur 3

Stap 4


Nu kunt u de twee schroeven die u eerder hebt losgedraaid gebruiken om de VESA-adapter aan uw monitor te bevestigen. (Figuur 4)

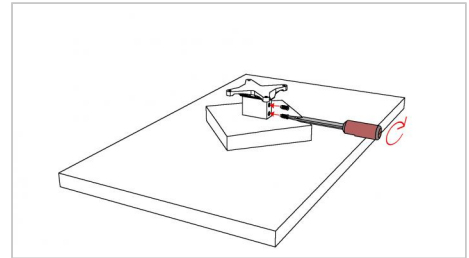

Figuur 4

Stap 5


Houd nu de VESA-adapter op uw monitorarm en schroef hem met de andere hand van achteren vast. (Figuur 5)

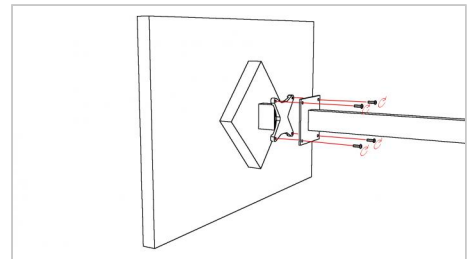

Figuur 5

Stap 6

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 6)

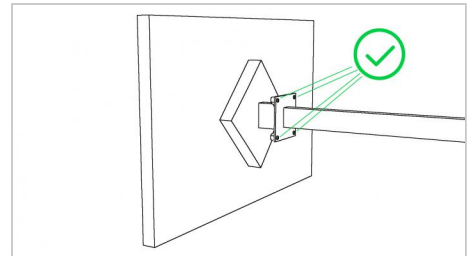

Figuur 6

Veiligheidsinstructies

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg