

ox-mag VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van **MSI** (msi.com) zijn verenigbaar:

Optix MAG342CQR
Optix MAG342CQRV
Optix MAG301CR2
Optix AG321CQRDE
Optix MAG342CQRVDE

Met de VESA-adapter kunt u uw monitor van het merk MSI eenvoudig monteren op een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75 mm). Gebruik de meegeleverde schroeven en moeren.

Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. (*niet meegeleverd*)



Horizontale / verticale uitlijning

Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn geschikt voor verticale uitlijning.


Dit komt door de geometrie van de adapter/monitor, die in sommige gevallen niet op een andere manier mogelijk is.

Wij wijzen erop dat deze informatie in geen geval mag worden genegeerd, aangezien de adapter zeer snel de grens van zijn duurzaamheid zal bereiken als hij niet volgens de voorschriften wordt gemonteerd.


Wij proberen altijd monitoren te ontwikkelen voor verticale (staande) montage.

De standaard oriëntatie van een monitor is horizontaal.

Horizontale montage: **JA**

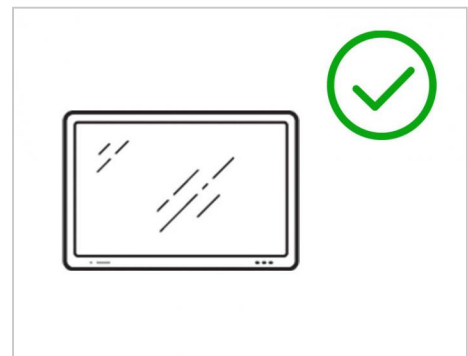

Verticale montage: **JA**

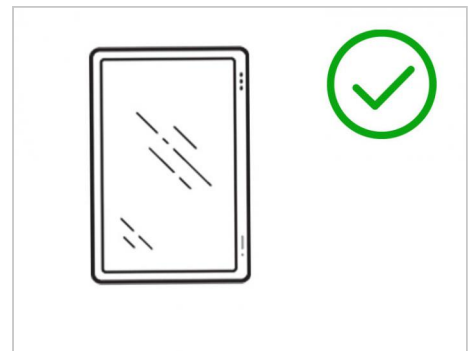


Montage-instructies

Stap 1

Plaats uw MSI-monitor op een veilige, zachte ondergrond om beschadiging tijdens de installatie te voorkomen.

Take **Schroef Pack A** en bevestig de VESA-adapter aan de achterkant van uw monitor met een schroevendraaier. (Figuur 1)


Plaats eerst alle 4 de schroeven losjes en draai ze dan geleidelijk aan.

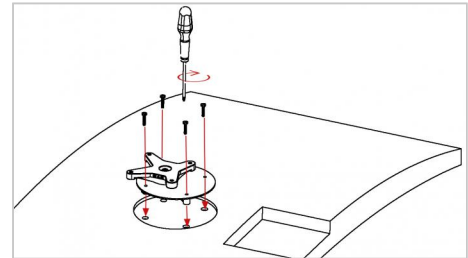

Figuur 1

Stap 2

Zo moet de correct gemonteerde VESA-adapter er op uw monitor uitzien. Controleer nogmaals of alle schroeven goed vastzitten. (Figuur 2)

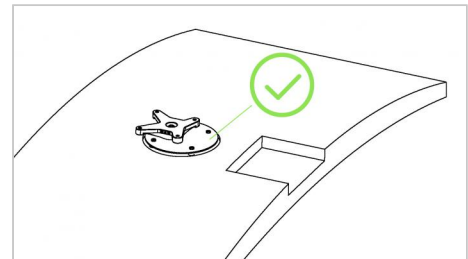


Figuur 2

Stap 3

Voor deze stap raden wij de hulp van een **tweede persoon** aan.

Nu kan de monitor + VESA-adapter op uw VESA-arm worden geschroefd. (Figuur 3)


Gebruik hiervoor de 4 meegeleverde schroeven.
Schroefpakket B.

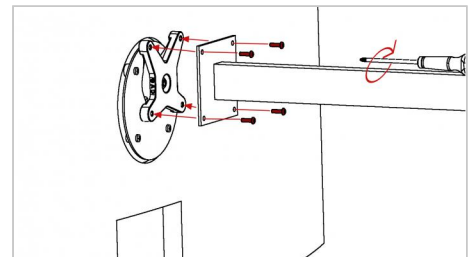

Figuur 3

Stap 4

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig vastzitten. (Figuur 4)

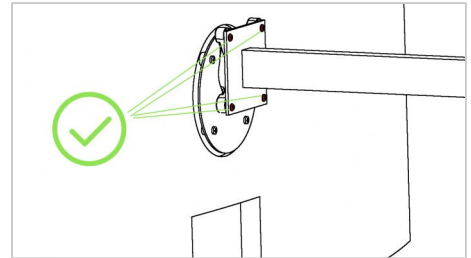

Figuur 4

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg