

smsng-ark VESA-adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende Samsung-producten (samsung.com):

LS55BG970NUXXU, S55BG970NU

Met de VESA-adapter kunt u uw SAMSUNG-monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (200 x **200 mm**). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en moeren.

Directe wandmontage is NIET mogelijk, omdat de VESA-adapter al metrisch schroefdraad bevat waar geen schroeven doorheen kunnen worden gestoken voor bevestiging aan de muur. Gebruik hiervoor een adapterplaat. (niet meegeleverd)



Belangrijke veiligheidsinstructies



Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik. Als u het product doorgeeft aan derden, moet u deze instructies altijd bijsluiten. Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot letsel of schade aan personen of het product, waarvoor wij geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

BELANGRIJK - BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

- Dit product moet altijd worden gebruikt in overeenstemming met de opgegeven veiligheidsinstructies.
- Overschrijd het maximale gewicht van de compatibele monitormodellen niet, aangezien dit kan leiden tot ernstig letsel of schade aan eigendommen.
- Neem de maximale omgevingstemperatuur van 45°C in acht wanneer u het product gebruikt.
- Monteer de VESA-adapter niet in de buurt van een warmtebron of in direct zonlicht, want dan kan de adapter warm worden.
- Controleer of uw montagepunt (bijv. monitorarm) bestand is tegen het gewicht van de monitor met VESA-adapter.
- Het product is uitsluitend ontworpen voor montage met een gatenpatroon van 200x200 mm.
- Na het installeren van de VESA-adapter moet de positie van het beeldscherm worden aangepast om de juiste ergonomie te garanderen.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en losgekoppeld van de voeding voordat u het installeert om mogelijk letsel of schade te voorkomen.

1. Voor Eerste Gebruik

Controleer het product zorgvuldig op mogelijke transportschade en op de afwezigheid van accessoires, zoals schroeven, die bij de levering inbegrepen zouden moeten zijn.

⚠ LET OP

Zorg ervoor dat verpakkingsmateriaal en kleine schroeven en onderdelen daarin ontoegankelijk zijn voor kinderen om verstikkings- en andere risico's te minimaliseren.

2.1 Onderhoud

- Het wordt aanbevolen om elke drie maanden te controleren of alle schroeven nog goed vastzitten. Controleer ook regelmatig de staat van alle onderdelen van het product.
- Bewaar het product op een koele en veilige plaats, bij voorkeur bij een maximale opslagtemperatuur van 50°C. Voor extra veiligheid moet het product buiten het bereik van kinderen en bij voorkeur in de originele verpakking worden bewaard.
- Vermijd trillingen en schokken om de levensduur en functionaliteit van het product niet in gevaar te brengen.

2.2 Reiniging

- Gebruik geen bijtende of hete reinigingsmiddelen om het product schoon te maken. Ook staalborstels, metaal of andere scherpe materialen zijn ongeschikt voor reiniging en mogen niet worden gebruikt.
- Het gebruik van een zachte, vochtige doek wordt aanbevolen voor een zachte en effectieve reiniging.

3. Afvalverwijdering

Voor de verwijdering van dit product raden wij u aan contact op te nemen met de relevante lokale autoriteiten of afvalverwerkingsdiensten. Zij kunnen u voorzien van gedetailleerde informatie over beschikbare verwijderingsopties en recyclingcentra in uw omgeving.

4. Informatie over de Fabrikant


3idee Technologies S.à r.l.
5 Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg

5. Hulp en Feedback


Als je hulp nodig hebt met je artikel, staan we voor je klaar. We stellen ook alle feedback op prijs.

<https://help.3idee.eu/nl/contact>


Leveringsomvang Accessoires




4x M4x16 schroef met kruisgleuf



4x M6x20 schroef met kruisgleuf



4x U-washer voor M6



4x U-washer voor M6

Horizontale / Verticale Uitlijning

Let op: Niet alle VESA-adapters en monitoren zijn ontworpen voor verticale (rechtopstaande) oriëntatie. Deze beperking is vaak te wijten aan de speciale geometrie van de adapter of monitor. Negeer deze informatie niet, want de belastingslimiet van de adapter wordt snel overschreden als deze niet op de juiste manier wordt gemonteerd.

We werken voortdurend aan de ontwikkeling van monitoren en adapters die ook geschikt zijn voor verticale uitlijning.

Standaard zijn monitoren echter ontworpen voor horizontale oriëntatie.

**Horizontale
Montage: JA**



**Verticale
Montage: JA**



Montage-instructies

Stap 1

⚠ ATTENTIE

Vanwege de enorme omvang en het gewicht van deze monitor moet de VESA-adapter door **3 personen** samen worden geïnstalleerd.


Stap 2

Plaats je SAMSUNG monitor stevig op een zachte ondergrond.
Raadpleeg voor meer informatie de Samsung productpagina voor de Samsung Odyssey ARK Gaming Monitor (externe link).

Verwijder nu de voet van uw SAMSUNG monitor als deze al is bevestigd.

Stap 3


Plaats de 3idee VESA-adapter in de achterkant van de monitor zoals aangegeven in de afbeelding en zet hem vast met de meegeleverde M4x16 schroef en sluitringen. (Figuur 1)

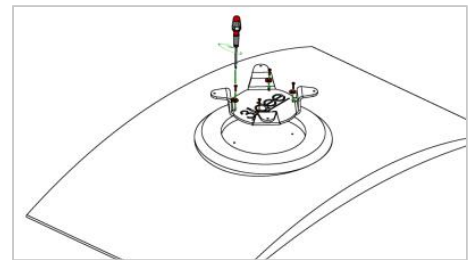

Figuur 1

Stap 4

Zo zou de 3idee VESA-adapter eruit moeten zien nadat hij op je Samsung ARK is bevestigd. (Figuur 2)

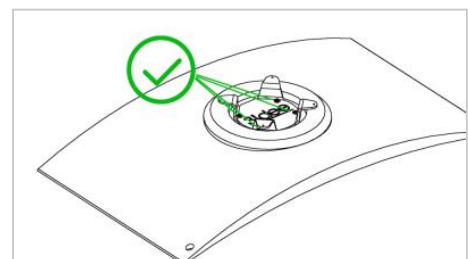

Figuur 2

Stap 5

⚠ **Belangrijk:** Als de instructies in deze stap niet geschikt zijn voor uw apparaat, volg dan de montagerichtlijnen van de fabrikant van uw monitorarm of zwenkarm om de monitor aan de muur of zwenkarm te bevestigen.

⚠ **Belangrijk:** Vanwege het enorme formaat en gewicht van deze monitor is het noodzakelijk dat 3 mensen samenwerken om de VESA-adapter te monteren.


Bevestig nu de Samsung ARK met de gemonteerde VESA-adapter aan je monitorarm en gebruik de meegeleverde M6x20 schroeven en ringen. (Figuur 3)

Zorg ervoor dat je monitorarm berekend is op het gewicht van de monitor.


Stap 6

Controleer nu of alle schroeven goed vastzitten. (Figuur 4)

Veel plezier met uw product!

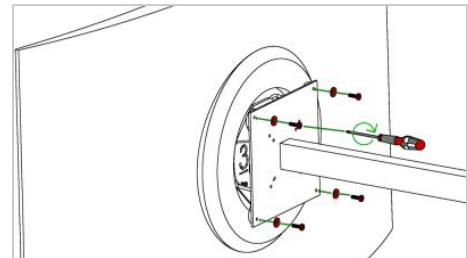

Figuur 3

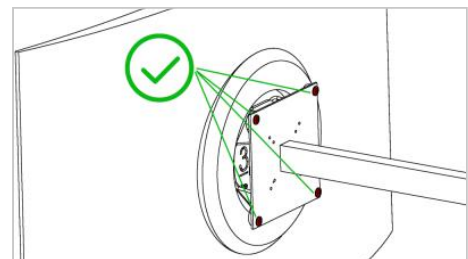

Figuur 4