

vs-vx24 VESA Adapter

Montageinstructies

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van VIEWSONIC (viewsonic.com): **VX2458-C-MHD Curved Gaming Monitor**.

De VESA-adapter is compatibel met de volgende producten van MEDION (medion.com): **AKOYA P52709**.

Met de VESA-adapter kunt u uw VIEWSONIC & MEDION monitor eenvoudig bevestigen aan een monitorarm met een VESA-gatenpatroon (75 x 75mm). Gebruik hiervoor de meegeleverde schroeven en moeren.


Als u uw VESA-adapter rechtstreeks aan de muur wilt bevestigen, gebruik dan geschikte schroeven en pluggen. (*niet meegeleverd*).



Montage-instructies

Stap 1


Leg uw monitor plat op een zacht en veilig oppervlak. Verwijder nu de basis door de schroef onder de basis los te draaien. (Figuur 1)

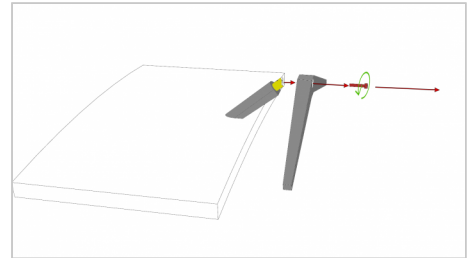

Figuur 1

Stap 2

Zet nu de voet op de bovenste aanslag, dit is belangrijk zodat de monitor straks recht aan uw monitorarm / VESA arm hangt. (Figuur 2)

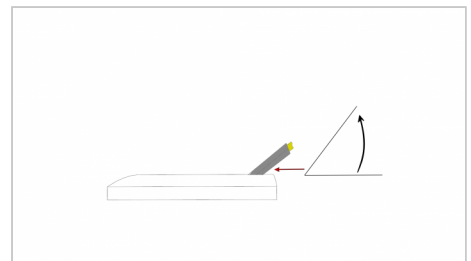


Figuur 2

Stap 3

Sluit nu de 3idee VESA adapter aan op uw monitor. (Figuur 3)


Zorg ervoor dat het zwarte plastic stuk goed op de voet van de monitor zit.

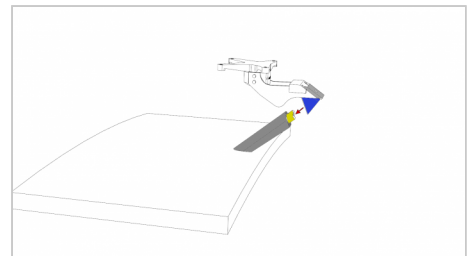

Figuur 3

Stap 4

Zo ziet de juiste positie van de VESA-adapter er op de voet uit. (Figuur 4)

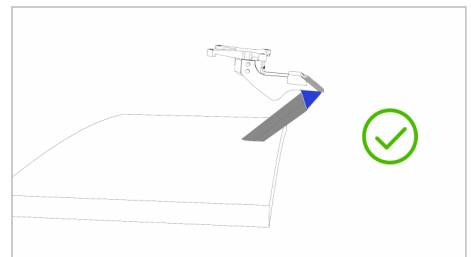


Figuur 4

Stap 5

Nu is het belangrijk dat alle gaten van de VESA-adapter zijn uitgelijnd met het gat in de monitorvoet. (Figuur 5)


Houd de VESA-adapter in deze positie om verder te gaan met de volgende stap.

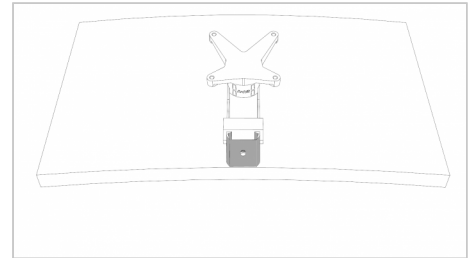

Figuur 5

Stap 6

Neem nu de M6x25 + sluitring (grootste schroef in de verpakking) en schroef deze in de VESA-adapter zoals afgebeeld. (Figuur 6)

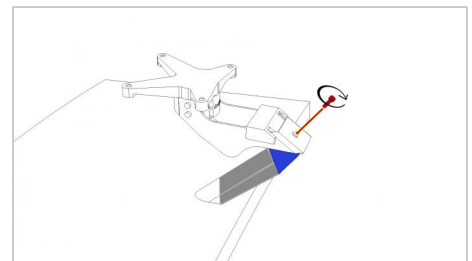


Figuur 6

Stap 7

Wij raden u aan deze stap met een tweede persoon uit te voeren.


Neem nu de monitor + VESA-adapter en schroef deze op uw VESA-arm. (Figuur 7)

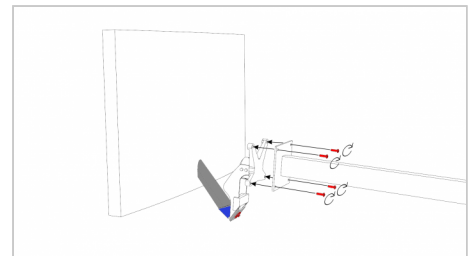

Figuur 7

Stap 8

Zorg ervoor dat alle 4 de schroeven stevig aangedraaid zijn. (Figuur 8)

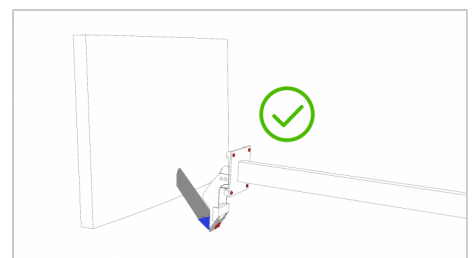

Figuur 8

Veiligheidsvoorschriften

Algemene informatie

- Zorg ervoor dat alle schroeven zijn aangedraaid en dat de monitor hoorbaar vastklikt wanneer hij is gemonteerd (indien aanwezig).
- Het materiaal van de adapter is niet hittebestendig. Vermijd directe hitte in de buurt van de adapter, bijv. uitlaatlucht van de PC of direct zonlicht in de zomer.
- PLA is UV-bestendig maar niet geschikt voor hoge temperaturen.
- Vermijd schokkerige bewegingen (trekken, scheuren) op de PC-monitor. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.
- Stel de PC-monitor niet bloot aan buitensporige belastingen zoals leunen of duwen. Dit kan de prestaties van de VESA-adapter beïnvloeden.

Materiaal Opmerkingen

De adapter is gemaakt van hoogwaardig polylactide (**PLA**) kunststof. PLA is zowel kleurvast als UV-bestendig en heeft een lage ontvlambaarheid. Polylactide heeft een lage temperatuurbestendigheid van ca. **45°C-55°C** en is daarom niet geschikt voor gebruik in de nabijheid van directe warmtebronnen.

Wij wensen u veel plezier met uw product.

Uw 3idee Team

Verantwoordelijk voor deze inhoud:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg