

24V2Q VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från aoc (aoc.com):
24v2q och **27v2q**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din AOC-skärm på en arm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.


Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och plugger (*ingår inte*).



Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta bort den nedre delen av basen på din AOC-skärm. (Figur 1)

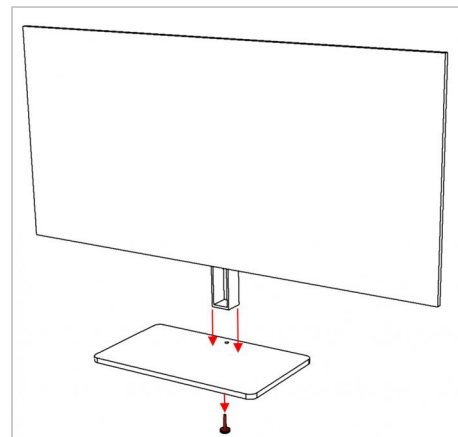


Figur 1

Steg 2

Kontrollera att den fyrkantiga muttern fortfarande är i rätt läge.

Det här steget är redan klart i vår produktion, men det är möjligt att fyrkantsmuttern faller ur vid längre transporter med ett rederi. (Figur 2)

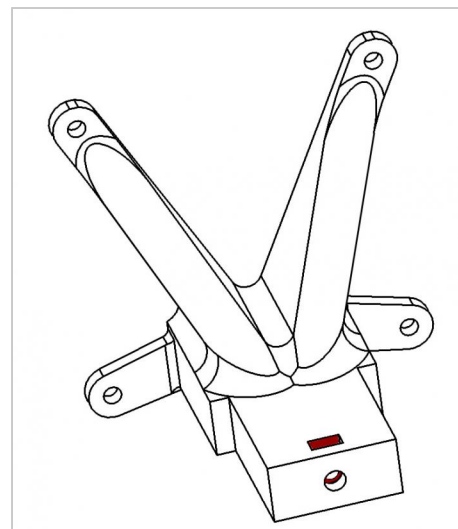


Figur 2

Steg 3

Fäst nu VESA-adaptern på din bildskärmsarm med de skruvar som ingår i leveransen. (Figur 3)

Dra åt skruvarna tillräckligt hårt, men kom ihåg att materialet är av plast.


Alternativ: Vägghmontering är också möjlig, men skruvar och pluggar ingår inte.

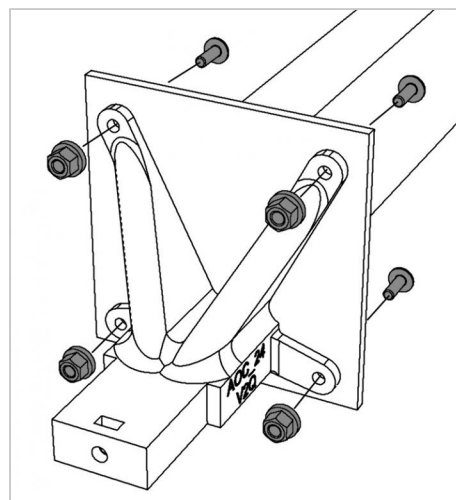

Figur 3

Steg 4


Nu kan du "skjuta" din AOC-skärm på 3idee VESA-adaptern. Du kan naturligtvis bestämma höjden själv. (Figur 4)

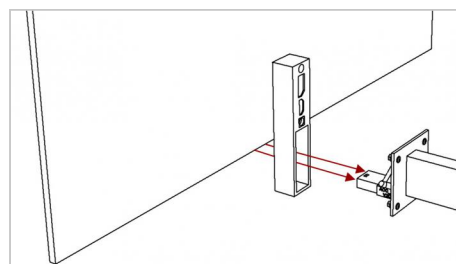

Figur 4

Steg 5

Kontrollera nu om skärmen har tryckts på VESA-adaptern på rätt sätt. För att göra detta ska den bakre ytan på skärmbasen (gul) och den rödmarkerade ytan på VESA-adaptern ska vara i linje med varandra. (Figur 5)

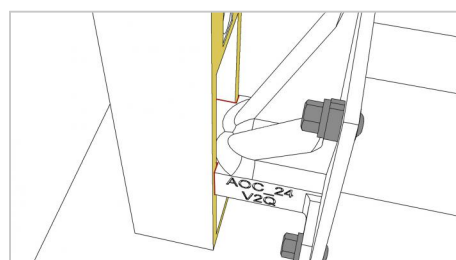


Figur 5

Steg 6

Nu kommer den lilla delen av 3idee-fästet och skruven in i bilden. (Figur 6)

Den ser ut som på bilden och finns i produktförpackningen.

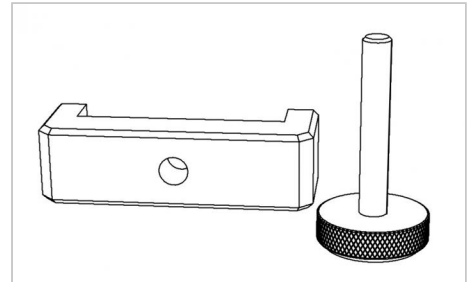


Figur 6

Steg 7

Sätt nu fast "klämman" **från steg 6** på 3idee VES-adaptern så att den håller skärmen på plats (Figur 7).


Kontrollera om skärmen fortfarande kan röra sig i fästet, om så är fallet, dra åt ratskruven (röd) lite mer.

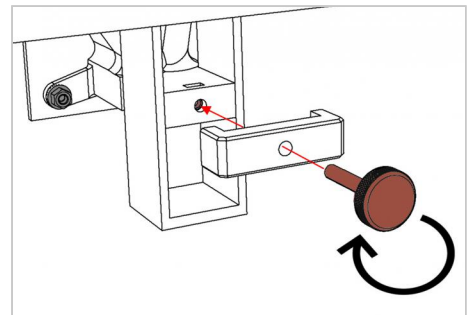

Figur 7

Steg 8

Nu är skärmen lagad och du kan njuta av ditt nya utrymme.

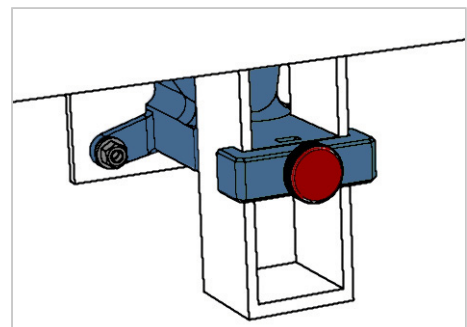

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg