

## Q-ew27 VESA Adapter

# Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från **BENQ** ([benq.com](http://benq.com)) kompatibel:

### **EW277HDR**

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din BENQ-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera din VESA-adapter direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och väggpluggar. (*ingår inte i leveransen*)



# Horisontell / vertikal inriktning

Alla VESA-adaptrar och monitorer är inte lämpliga för vertikal justering. (upprätt)

Detta beror på adaptorns/monitorns geometri, vilket i vissa fall inte är möjligt på något annat sätt.

Vi vill påpeka att denna information under inga omständigheter får ignoreras, eftersom adaptorn mycket snabbt kommer att nå sin hållbarhetsgräns om den inte monteras enligt specifikationerna.


Vi försöker alltid utveckla monitorer för vertikal (upprätt) montering.

Standardorienteringen av en bildskärm är horisontell.

Horisontell montering: **JA**



Vertikal montering: **JA**

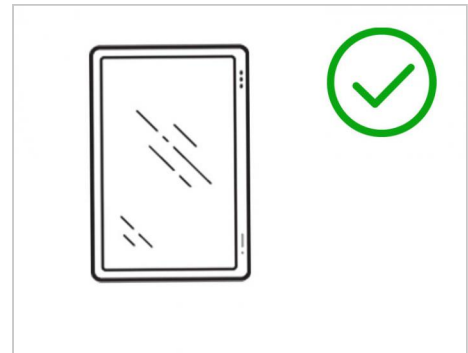

# Monteringsanvisningar


## Steg 1

Placera din BenQ-skärm på en säker, mjuk yta för att undvika att den skadas under installationen.

Ta bort den ursprungliga foten från din BenQ-skärm.

Sätt nu in 3idee VESA-adaptern enligt bilden. (Figur 1)

Se till att fästskraven i monitorn är lossad enligt bilden.

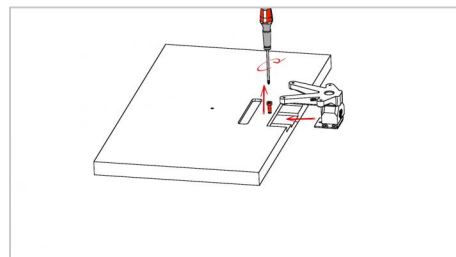


Figur 1

## Steg 2

Så här ska den korrekt insatta VESA-adaptern se ut på din bildskärm.

Nu kan du skruva fast fästskraven på plats igen. (Figur 2)

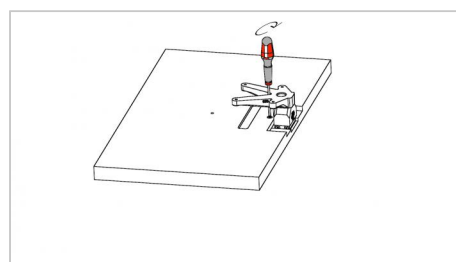


Figur 2

## Steg 3

För detta steg rekommenderar vi att du tar hjälp av en **andra person**.

Nu kan skärmen + VESA-adaptern skruvas fast på din VESA-arm. (Figur 3)


Använd de 4 skruvarna som ingår i leveransen.

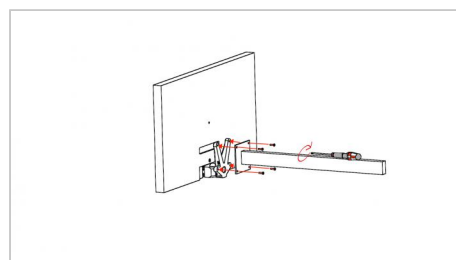

Figur 3

## Steg 4

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 4)

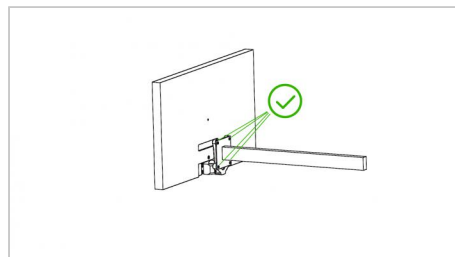

Figur 4

# Säkerhetsanvisningar

## Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

## Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

## Ansvarig för detta innehåll:

**3idee Technologies S.à r.l**  
**5, ZA Um Lenster Bierg**  
**L-6125 Junglinster**  
**Luxemburg**