

ass-mxaq VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från Asus (asus.com): **Designo MX27AQ, Designo MX279HS, Designo MX27UCS.**

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din ASUS-skärm på en arm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (*ingår inte*).




Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta först bort basen på din Asus-skärm. För att göra detta lossar du skruven under bildskärmsbasen. (Figur 1)

Se till att du har ett mjukt underlag när du förvarar monitorn för demontering/montering.

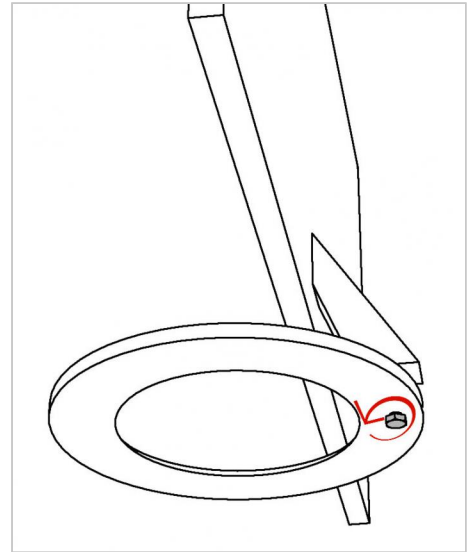


Figur 1

Steg 2

Skjut nu 3idee VESA-adaptern på foten bakifrån, enligt bilden. (Figur 2)

Det är viktigt att hålet i VESA-adaptern är i linje med hålet i skärmstativet. (följer i steg 3)

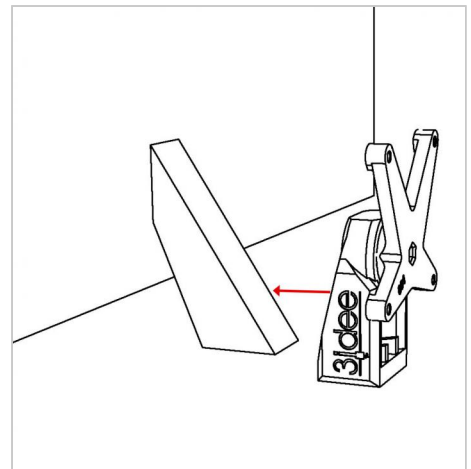


Figur 2

Steg 3

Skruva nu in skruv + bricka + fjäderbricka i den bakre bildskärmsfoten underifrån. (Figur 3)

Var uppmärksam på att brickorna är i rätt ordning. Detta är viktigt för att säkerställa monterings permanenta säkerhet.

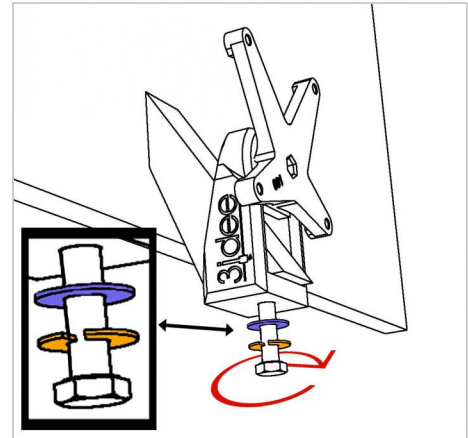


Figur 3

Steg 4

Nu kan skärmen + VESA-adaptern skruvas fast på din VESA-arm. (Figur 4)

Använd de 4 skruvarna som ingår i leveransen.

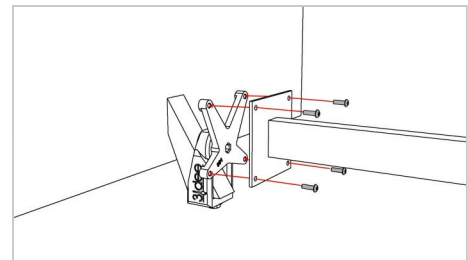


Figur 4

Steg 5

Slutligen ska du kontrollera igen att alla skruvar har dragits åt ordentligt.

Tänk på att detta är en plastdel.

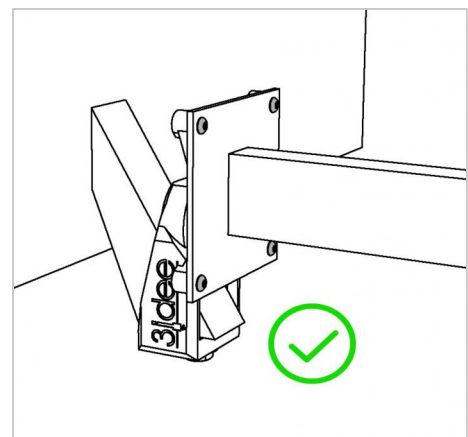

Figur

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg