

ass-rog VESA-adapter (V2)

Monteringsanvisningar

Denna VESA-adapter är kompatibel med följande ASUS-märkta skärmar :

Strix XG27AQ, Strix XG27AQDMG, Strix XG27UCG, Swift PG27AQDM, Swift PG32UCDM, Swift PG34WCDM, Swift PG39WCDM, Swift PG49WCD

WARNING

För att minimera risken för skador är det viktigt att noggrant läsa alla instruktioner innan installation. Vi tar inget ansvar för person- eller egendomsskador som uppstår på grund av felaktig användning av denna produkt.

Observera också produktens tekniska specifikationer.

1. Läs alla instruktioner noggrant.
2. Felaktig installation kan leda till skador eller allvarliga skador. Se till att produkten och skärmen är säkert monterade innan du använder dem.
3. Se till att fästet som produkten är fäst vid, kan bära den totala vikten av skärmen, datorn och adaptern utan problem.



Tekniska Specifikationer

- **Maximalt monitorvikt:** 9 kg / 19.8 lbs
- **VESA-standardkompatibilitet:** 75x75 mm
- **Material:** Plast
- **Rotationsvinkel (Pivot):** kompatibel (90°)
- **Maximal driftstemperatur:** 35°C / 95°F
- **Maximal omgivningstemperatur:** 35°C / 95°F

WARNING

Överskridande av den maximala belastningen, driftstemperaturen eller omgivningstemperaturen kan leda till allvarliga skador eller skador.

Viktig Säkerhetsinformation



Läs denna bruksanvisning noggrant och spara den för framtida bruk. Om du lämnar över produkten till tredje part bör dessa anvisningar alltid medfölja. Om dessa anvisningar inte följs kan det leda till person- eller produktskador, för vilka vi inte kan ta något ansvar.

VIKTIGT - SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS.

- Denna produkt ska alltid användas i enlighet med angivna säkerhetsinstruktioner.
- Installera inte VESA-adaptorn i kombination med bildskärmen på platser där det finns personer nedanför.
- Överskrid inte den maximala vikten för kompatibla bildskärmsmodeller eftersom detta kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador.
- Observera den maximala omgivningstemperaturen på 35°C när du använder produkten.
- Montera inte VESA-adaptorn nära en värmekälla eller i direkt solljus, eftersom adaptorn då kan värmas upp.
- Kontrollera om din monteringspunkt (t.ex. monitorarm) klarar av vikten på monitorn med VESA-adapter.
- Produkten är endast avsedd för montering med ett hålmönster på 75x75 mm.
- Efter installation av VESA-adaptorn måste bildskärmens position justeras för att säkerställa korrekt ergonomi.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att enheten är avstängd och bortkopplad från strömförsörjningen före installationen för att undvika eventuella personskador eller skador.

1. Före Första Användning

Kontrollera noga att produkten inte har några transportskador och att det inte finns några tillbehör, t.ex. skruvar, som borde ingå i leveransen.

⚠ FÖRSIKTIGHET

Se till att förpackningsmaterial och små skruvar och delar som finns i det är oåtkomliga för barn för att minimera kvävningsrisk och andra risker.

2. Underhåll och Rengöring

2.1 Underhåll

- Vi rekommenderar att du var tredje månad kontrollerar att alla skruvar fortfarande är åtdragna. Kontrollera också regelbundet skicket på alla komponenter i produkten.
- Förvara produkten på en sval och säker plats, helst vid en maximal förvaringstemperatur på 40°C. För extra säkerhet ska produkten förvaras utom räckhåll för barn och helst i sin originalförpackning.
- Undvik vibrationer och stötar för att inte påverka produktens livslängd och funktion.

2.2 Rengöring

- Inga frätande eller heta rengöringsmedel får användas för att rengöra produkten. Även stålborstar, metall eller andra vassa material är olämpliga för rengöring och får inte användas.
- För skonsam och effektiv rengöring rekommenderas användning av en mjuk, fuktig trasa.

3. Avfallshantering

För avfallshantering av denna produkt rekommenderar vi att du kontaktar relevanta lokala myndigheter eller avfallshanteringstjänster. De kan ge dig detaljerad information om tillgängliga avfallshanteringsalternativ och återvinningscentraler i ditt område.

4. Information om Tillverkaren

3idee S.à r.l.
19 Rue de Bitbourg
L-1273 Luxembourg
Luxembourg


mail: info@3idee.eu

5. Hjälp och Återkoppling


Om du behöver hjälp med din artikel finns vi här för dig. Vi uppskattar också all feedback.

<https://help.3idee.eu/se/kontakt>

Leveransens Omfattning



4x M4x14 skruv med korsfäste
(**SP2**)



2x M4x35 skruv med korsfäste
(**SP42**)

⚠ OBS: Kontrollera innan montering att alla delar av tillbehöret är kompletta. Om något saknas, vänligen kontakta vår kundtjänst omedelbart via e-post eller telefon. Vi hjälper dig gärna.

Horisontell / Vertikal Justering

△ OBS: Inte alla VESA-adaptrar och skärmar är designade för vertikal (stående) orientering. Denna begränsning beror ofta på den speciella geometrin hos adaptorn eller skärmen. Ignorera inte denna information, eftersom belastningsgränsen för adaptorn snabbt kan överskridas vid felaktig montering.


Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla skärmar och adaptrar som också är lämpliga för vertikal orientering.

Som standard är dock skärmar designade för horisontell orientering.

**Horisontell
Montering: JA**



**Vertikal
montering: JA**

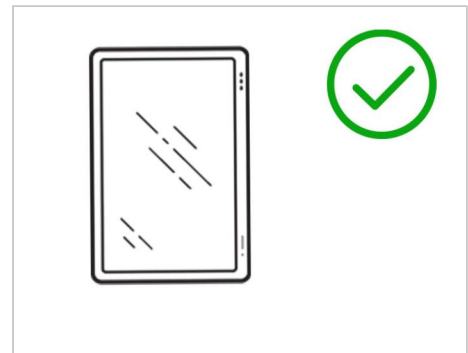


Monteringsanvisning som video

Monteringsanvisningar

Steg 1

Se till att du har ett mjukt underlag när du förvarar monitorn för demontering/montering.


Ta först bort basen på din Asus-skärm. Lossa nu de 2 skruvarna som redan sitter i skärmen. (Figur 1)



Figur 1

Steg 2


"Spänn fast" VESA-adaptorn i monitorns fäste enligt bilden (Figur 2)



Figur 2

Steg 3

Montera nu VESA-adaptorn med **2x** M4x35 skruvar (**SP42**)(Figur 3)




Figur 3

Steg 4

⚠ OBS: Om instruktionerna i detta steg inte är lämpliga för din enhet ska du följa monteringsanvisningarna från tillverkaren av monitorarmen eller den svängbara armen för att montera monitorn på väggen eller den svängbara armen.

Vi rekommenderar att en **andra person** utför detta steg.

Lyft nu bildskärmen och håll den mot bildskärmsfästet. Fäst VESA-adaptorn med de 4 medföljande M4x14-skruvarna (**skruvpåse: SP2**).

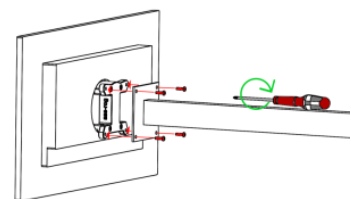

Figur 4


Det är bäst att fästa 2 skruvar diagonalt först så att bildskärmen inte längre kan falla ner och du enkelt kan fästa de återstående skruvarna.

⚠ **OBS:** Se till att du använder rätt skruvar!

(Figur 4)

Steg 5

Kontrollera att alla skruvar har dragits åt ordentligt. (Figur 5)

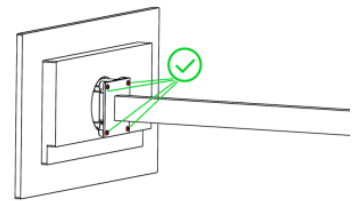

Figur 5