

ass-vz VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande Asus-produkter (asus.com): **VZ239HE, VZ249HE, VZ279HE, VX279Q, VX279, VX248H, VX228H, VX24AH, VX238H, VX249H, VZ27AQ, V229 och VZ279H.**

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din ASUS-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och plugger (*ingår inte*).




Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta först bort basen på din Asus-skärm. För att göra detta lossar du skruven under bildskärmsbasen. (Figur 1)


Se till att du har en mjuk yta när du förvarar monitorn för demontering/montering.

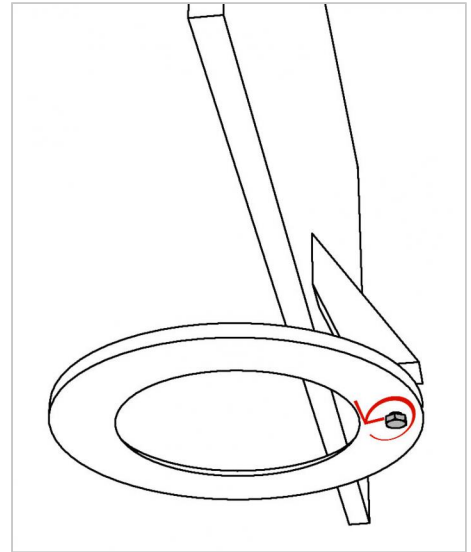

Figur 1

Steg 2


Fäst nu den medföljande plastadaptern på bildskärmsstativet underifrån enligt bilden. (Figur 2)

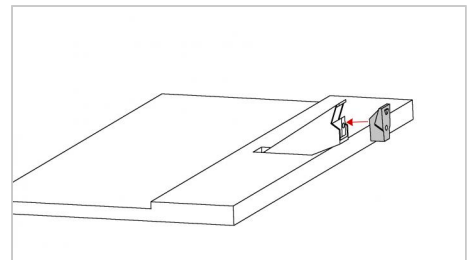

Figur 2

Steg 3

Så här ska den bifogade plastadaptern se ut nu. (Figur 3)

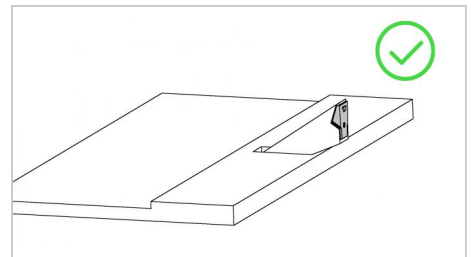


Figur 3

Steg 4

Flytta nu 3idee VESA-adaptern underifrån på bildskärmsstativet/plastadaptern enligt bilden. (Figur 4)


Triangeln i plastadaptern måste passa in i triangeln i metallstycket.

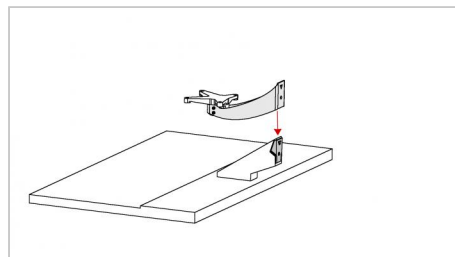

Figur 4

Steg 5

VESA-adaptern bör nu vara i detta läge innan vi går vidare till nästa steg. (Figur 5)

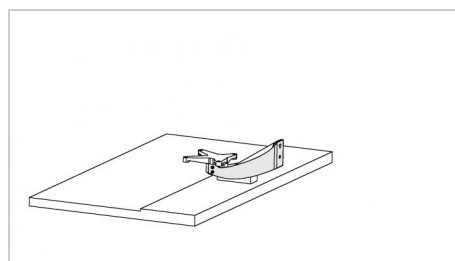


Figur 5

Steg 6

Skruva nu in den medföljande skruven bakifrån genom VESA-adaptern i bildskärmsbasen. (Figur 6)


Använd en Phillips-skruvmejsel för detta.

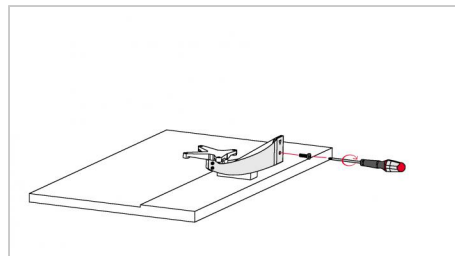

Figur 6

Steg 7

Kontrollera att skruven har dragits åt ordentligt. (Figur 7)

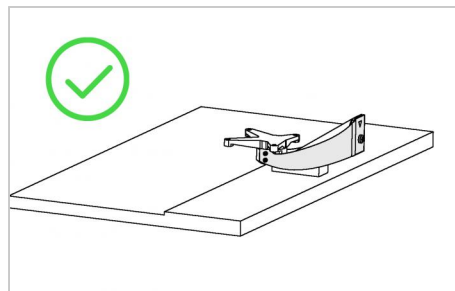


Figur 7

Steg 8

Vi rekommenderar att du tar hjälp av en **andra person för** detta steg.

Nu kan skärmen + VESA-adaptern skruvas fast på din VESA-arm. (Figur 8)


Använd de 4 skruvarna som ingår i leveransen.

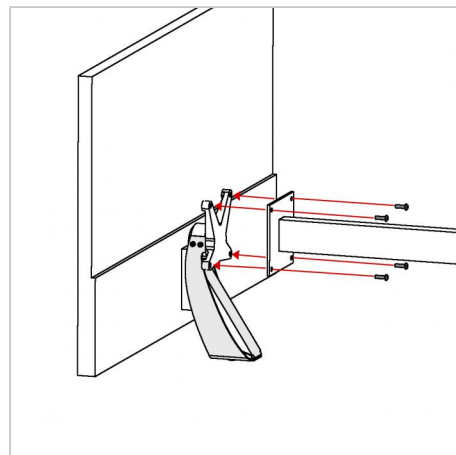

Figur 8

Steg 9

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna.

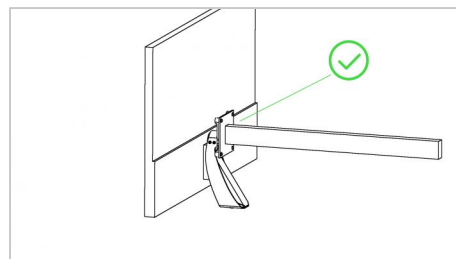

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg