

csl-f24 VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptorn är kompatibel med följande Allt-i-ett-datorer från **CSL** (csl-computer.com):

Unity F24W-GLS
Unity F24B-GLS

Med VESA-adaptorn kan du enkelt fästa din Allt-i-ett-dator från CSL på en monitorarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.

Om du vill fästa VESA-adaptorn direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar. (ingår inte i leveransen)



Horisontell / vertikal inriktning

Alla VESA-adaptrar och monitorer är inte lämpliga för vertikal justering. (upprätt)


Detta beror på adaptorns/monitorns geometri, vilket i vissa fall inte är möjligt på något annat sätt.

Vi vill påpeka att denna information under inga omständigheter får ignoreras, eftersom adaptorn mycket snabbt kommer att nå sin hållbarhetsgräns om den inte monteras enligt specifikationerna.


Vi försöker alltid utveckla monitorer för vertikal (upprätt) montering.

Standardorienteringen av en bildskärm är horisontell.

Horisontell montering: **JA**

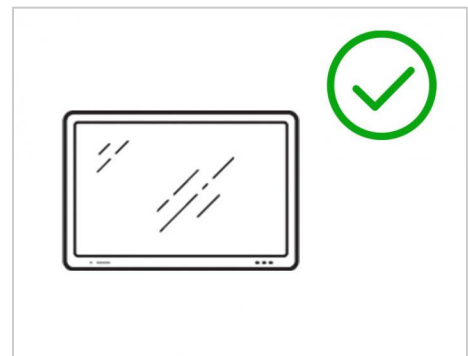


Vertikal montering: **NEJ**

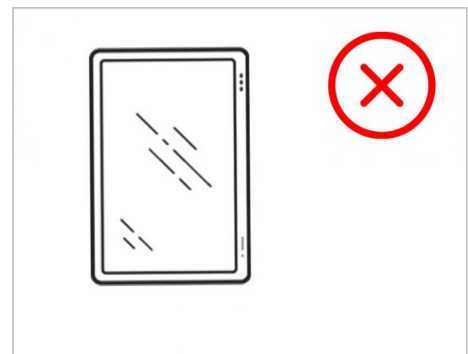

Monteringsanvisningar

Steg 1

Om du vill ta bort den ursprungliga foten på din Allt-i-ett-dator måste du ta bort den lilla plastfliken. (Figur 1)

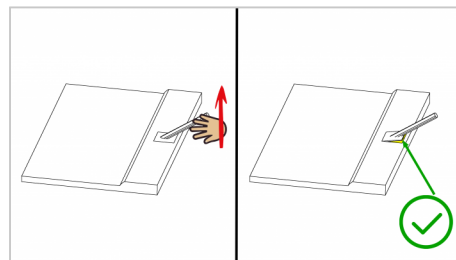


Figur 1

Steg 2

Ta nu slutligen bort foten genom att lossa de två skruvarna med en skruvmejsel.

Steg 3


Skruva nu fast 3idee VESA-adaptern på skärmen. Använd de medföljande skruvarna för detta ändamål. (Figur 2)

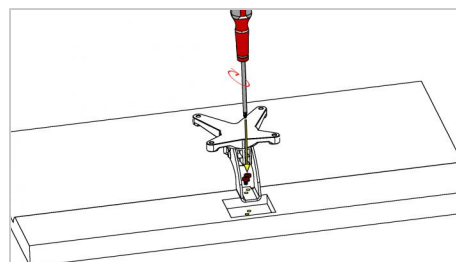

Figur 2

Steg 4

Se till att båda skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 3)

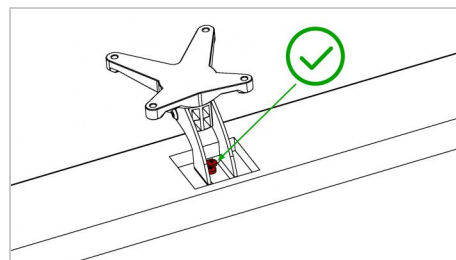


Figur 3

Steg 5

För detta steg rekommenderar vi att du tar hjälp av en **andra person**.

Nu kan skärmen + VESA-adaptern skruvas fast på din VESA-arm. (Figur 4)


Använd de 4 skruvar som ingår i leveransen för detta ändamål. **Skruvpaket B**.

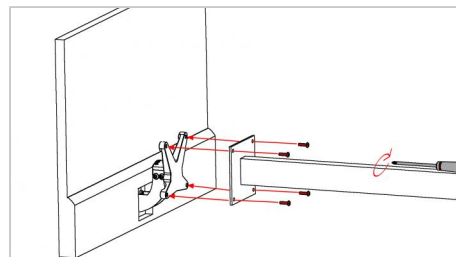

Figur 4

Steg 6

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 5)

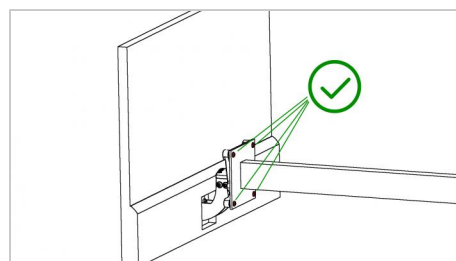

Figur 5

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg