

## de-sdc VESA Adapter

# Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande Dell-produkter (dell.com): **S2419HM, S2719DM, S2719DC**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din DELL-skärm på en arm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.


Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (*ingår inte*).



# Monteringsanvisningar

## Steg 1

Montera först stativet på din Dell-skärm. För att göra detta tar du bort de 2 skruvarna i botten. (Figur 1)

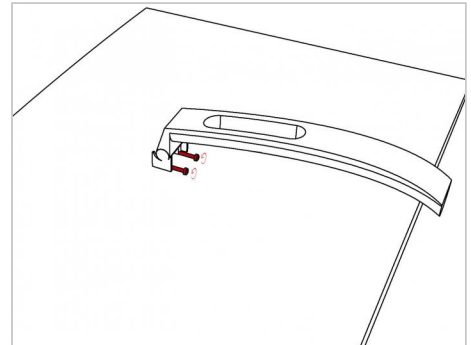

Figur 1

## Steg 2

Anslut nu 3idee VESA-adaptern till monteringen på skärmen. (Figur 2)


**Observera: Observera märkningen ovan/under!**



Figur 2

## Steg 3


Skruva nu in de 2 små, långa skruvarna i VESA-adaptern underifrån. (Figur 3)

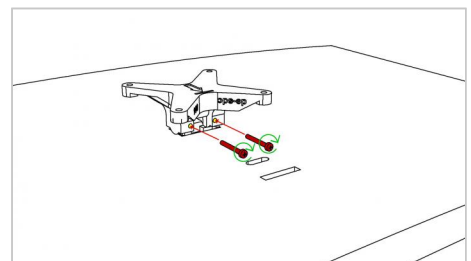

Figur 3

## Steg 4


Nu kan du hålla skärmen med en hand och fästa den på din VESA-arm med den andra handen genom att dra åt de fyra skruvarna bakifrån. (Figur 4)

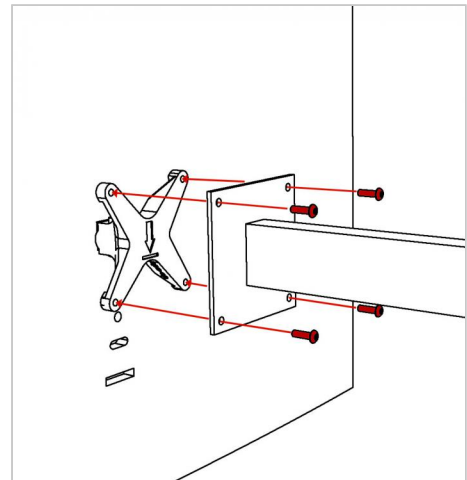

Figur 4

## Steg 5

Kontrollera igen om alla skruvar har dragits åt korrekt. (Figur 5)

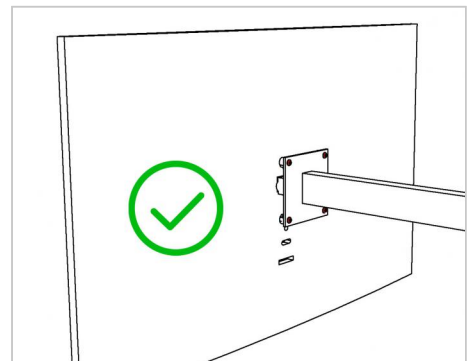

Figur 5

# Säkerhetsanvisningar

## Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

## Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

## Ansvarig för detta innehåll:

**3idee Technologies S.à r.l**  
**5, ZA Um Lenster Bierg**  
**L-6125 Junglinster**  
**Luxemburg**