

hp-q VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från hp (hp.com): **27q**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (*ingår inte*).




Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta bort basen på skärmen.

Steg 2


Innan vi börjar: Det är viktigt att du är uppmärksam på den korrekta ordningen för den långa monteringskruven. Skjut först fjäderbrickan (skriv med slits) och sedan den normala brickan på skruven. (Figur 1)

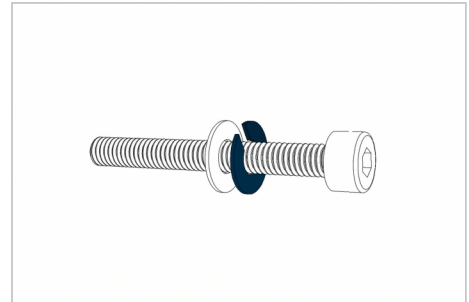

Figur 1

Steg 3

Sätt in adaptern i skärmen och fäst den med den långa skruven. (Figur 2)

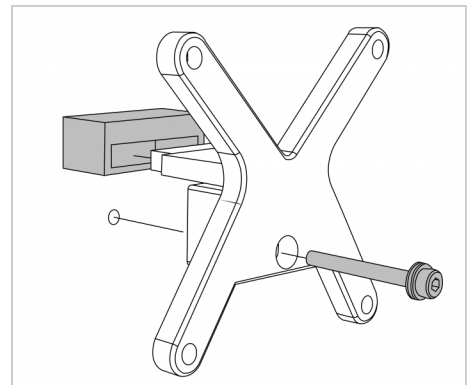


Figur 2

Steg 4

Kontrollera att skruven är ordentligt åtdragen och inte längre sticker ut.

Uppmärksamhet: Dra åt skruven med känsla! Plasten kan annars gå sönder

(Figur 3)

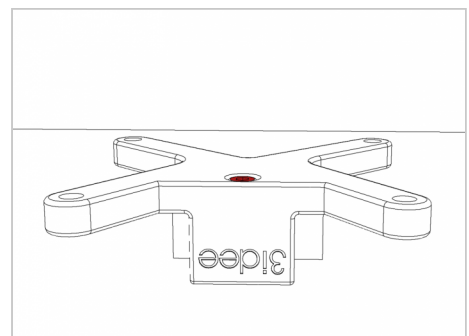


Figur 3

Steg 5

Montera adaptern på VESA-monitorns arm eller direkt på väggen.

Försiktighet: Dra åt skruven med känsla! Plasten kan annars gå sönder

(Figur 4)

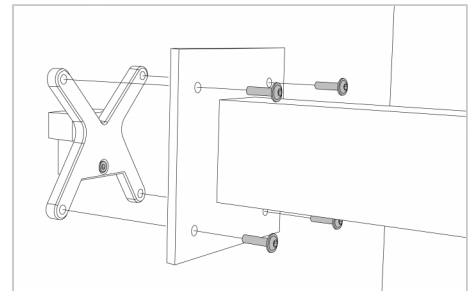

Figur 4

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg