

hp-s VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från hp (hp.com): **ENVY 27s**

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och väggpluggar (ingår inte).




Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta bort skärmens bas om den redan är monterad.

Steg 2


Skjut in 3idee VESA-adaptern i skärmen underifrån så att metallflikarna nästan helt försvinner in i skärmen. (Figur 1)

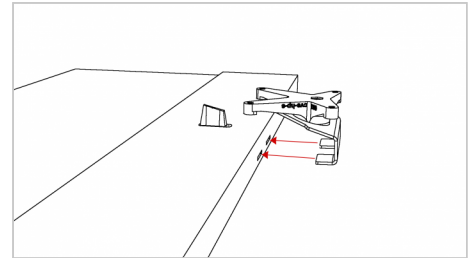

Figur 1

Steg 3


Så här ska den korrekta positionen se ut. (Figur 2)

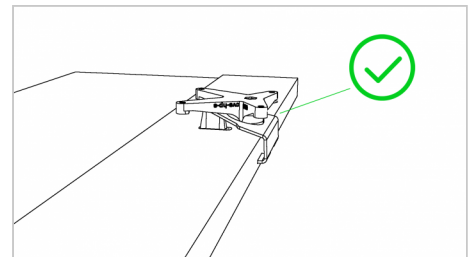

Figur 2

Steg 4

Skruva nu den medföljande M4x10-skruv med en Phillips-skruvmejsel genom VESA-adaptern in i monitorn för att koppla ihop dem. (Figur 3)

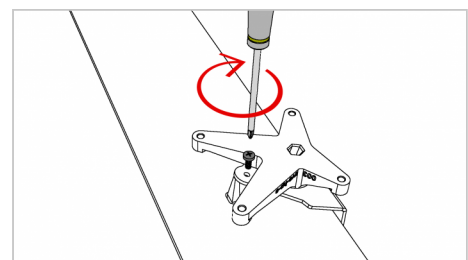


Figur 3

Steg 5

Vi rekommenderar att du utför detta steg tillsammans med en andra person.


Håll nu VESA-adaptern på skärmarmen och skruva fast den bakifrån med den andra handen. (Figur 4)

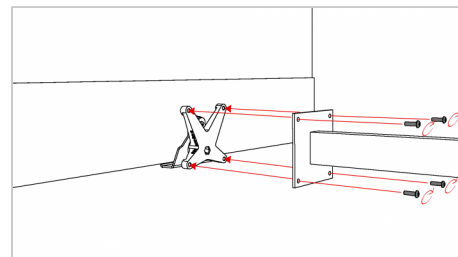

Figur 4

Steg 6

Kontrollera igen om alla skruvar har dragits åt korrekt. (Figur 5)

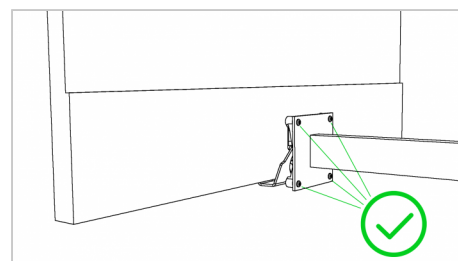

Figur 5

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg