

hp-z VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande monitorer från hp (hp.com):

Z24f G3 FHD
Z24m G3 QHD konferensskärm
Z24n G3 WUXGA
Z24q G3 QHD
Z24u G3 WUXGA USB-C
Z25xs G3 QHD DreamColor
Z27k G3 4k
Z27q G3 QHD
Z27xs G3 4k DreamColor
Z32k G3 4k
Z34c G3 WQHD
Z40c G3 WUHD

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och plugger (*ingår inte*).



Monteringsanvisningar

Steg 1


Placera skärmen på en säker och mjuk plats så att den inte skadas.

Ta bort skärmens bas om den redan är monterad. Använd bara klickmekanismen på bildskärmsfästet och dra foten uppåt.

Steg 2

När du har tagit bort foten måste klickmekanismen tas bort. Lossa de två skruvarna enligt bilden och dra delen uppåt.

(Figur 1)

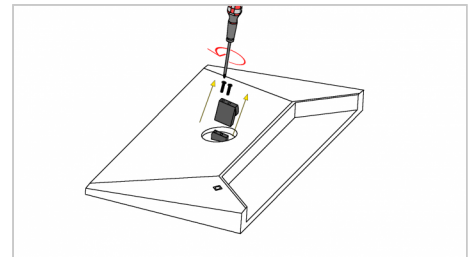


Figur 1

Steg 3

Fäst nu 3idee VESA-adaptorn på skärmen enligt bilden.


Viktigt! Observera att VESA-adaptorn är korrekt orienterad (över och under). Den raka linjen på VESA-adaptorn, som är placerad under skruvhålen, ska peka mot botten. (Figur 2)

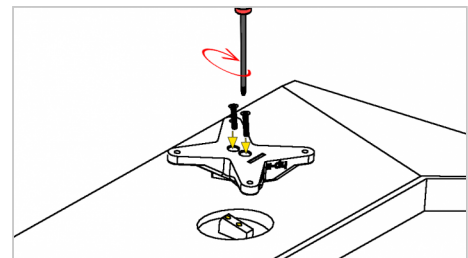

Figur 2

Steg 4

Så här ska VESA-adaptorn se ut på din bildskärm. (Figur 3)

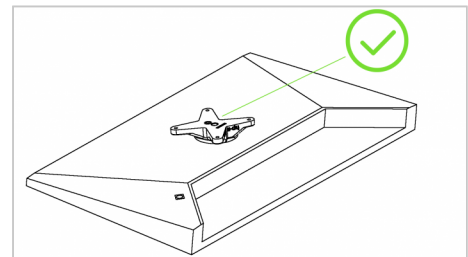


Figur 3

Steg 5

För detta steg rekommenderar vi att du tar hjälp av en **andra person**.

Nu kan skärmen + VESA-adaptern skruvas fast på din VESA-arm. (Figur 4)


Använd de 4 skruvarna som ingår i leveransen.

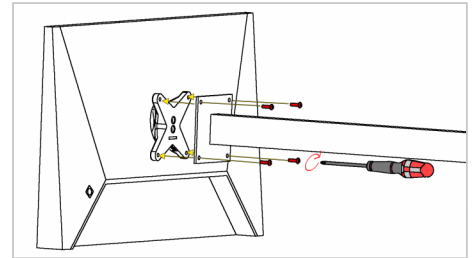

Figur 4

Steg 6

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 5)

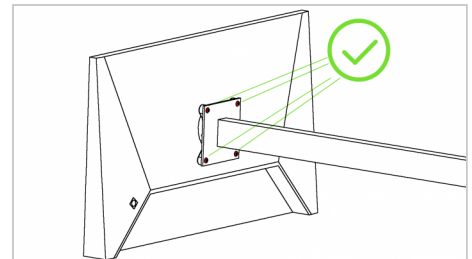

Figur 5

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg