

hp27-o VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från hp (hp.com): **OMEN 27 Gaming Monitor** och **OMEN X27 Gaming Monitor**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (ingår inte).



Monteringsanvisningar

Steg 1


Placera skärmen på en säker och mjuk plats så att den inte skadas.

Ta bort skärmens bas om den redan är monterad. Använd bara klickmekanismen på bildskärmsfästet och dra foten uppåt.

Steg 2

Lägg nu ner stativet ordentligt och ta bort hållaren, som sitter fast på sidan med två små skruvar.


Du behöver bara skruva loss dessa 2 skruvar. (Figur 1)

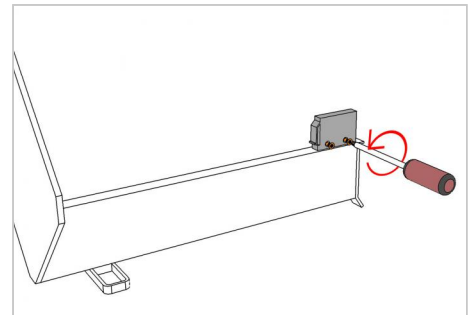

Figur 1

Steg 3


Dra nu av inspelningen uppåt, vi kommer att behöva den igen i nästa steg. (Figur 2)

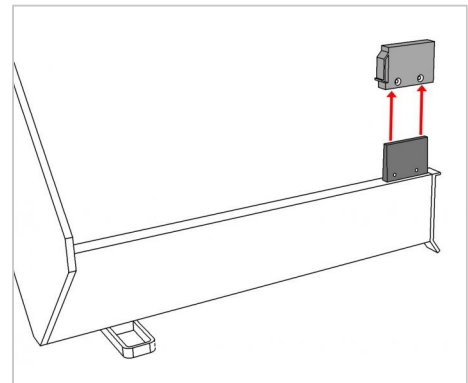

Figur 2

Steg 4

Ta nu 3idee VESA-adaptern och sätt fästet som du just tagit bort från din Omen-skärm på VESA-adaptern. (Figur 3)

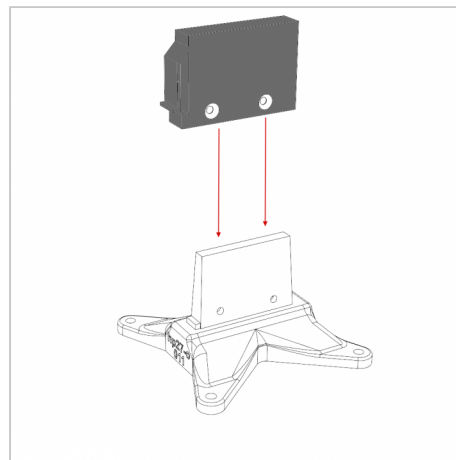


Figur 3

Steg 5

Ta nu de **två** små skruvarna som **medföljer** och fäst fästet på 3idee VESA-adaptern. (Figur 4)


Dra inte åt skruvarna för hårt, annars kan det tunna HP-fästet gå sönder.

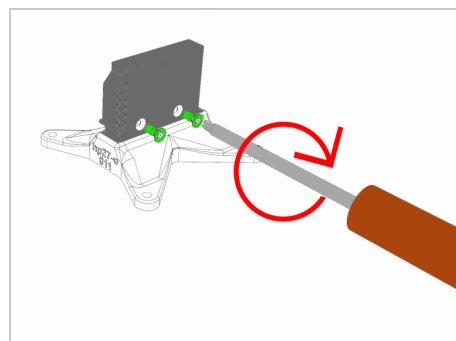

Figur 4

Steg 6


Montera 3idee VESA-adaptern på din monitorarm eller direkt på väggen. (Figur 5)

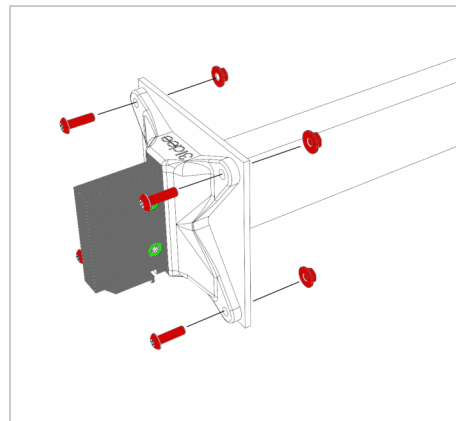

Figur 5

Steg 7

När du har slutfört det sista steget ska du kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna. (Figur 6)

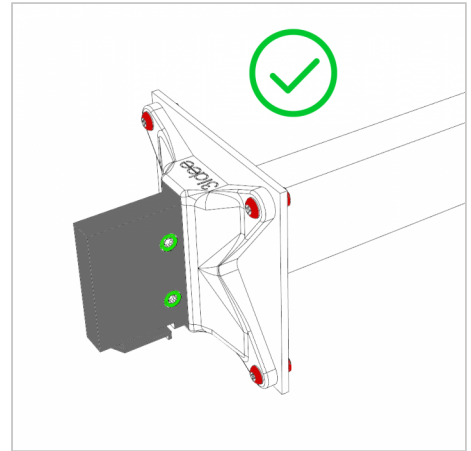


Figur 6

Steg 8

Placera skärmen på adaptern så att den hörbart klickar på plats. (Figur 7)


Obs: Tryck på lite om det behövs !

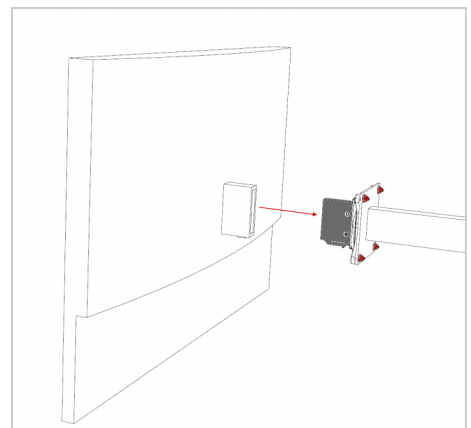

Figur 7

Steg 9

Kontrollera igen att VESA-adaptern sitter ordentligt i skärmen och att alla skruvar är ordentligt åtdragna. (Figur 8)

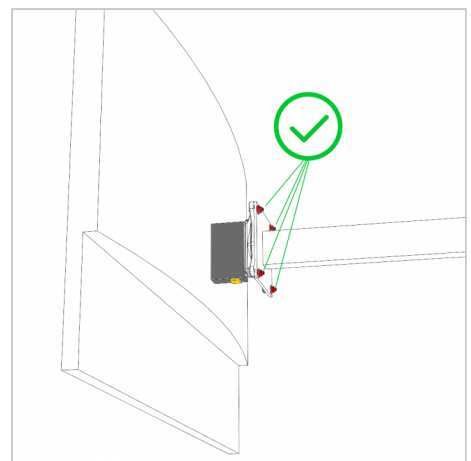

Figur 8

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg