

hp2xf-o VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från hp(hp.com): **OMEN X 25f Gaming Monitor**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt montera din HP-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (ingår inte).



Horisontell / vertikal inriktning

Alla VESA-adaptrar och monitorer är inte lämpliga för vertikal justering.

(Detta beror på adaptorns/monitorns geometri, vilket i vissa fall inte är möjligt på något annat sätt.

Vi vill påpeka att denna information inte får ignoreras under några omständigheter, eftersom adaptorn mycket snabbt kommer att nå gränsen för sin hållbarhet om den inte monteras enligt anvisningarna.


Vi försöker alltid utveckla monitorer för vertikal (upprätt) montering.

En bildskärm har som standard ett horisontellt läge.

Horisontell montering: **JA**



Vertikal montering: **NEJ**

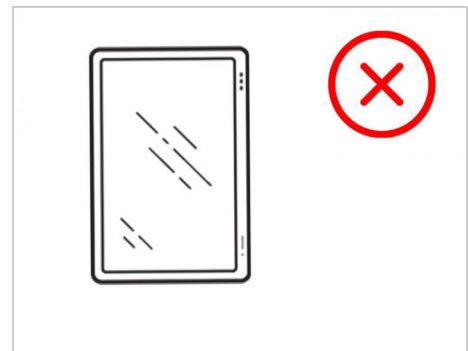


Monteringsanvisningar

Steg 1

Placera skärmen på en säker och mjuk plats så att den inte skadas.

Ta bort skärmens bas om den redan är monterad. Använd en skruvmejsel och skruva loss de två skruvarna under fästet. (Figur 1)


Sätt inte de två skruvarna för långt bort, vi kommer att behöva dem igen för att fästa VESA-adaptern.

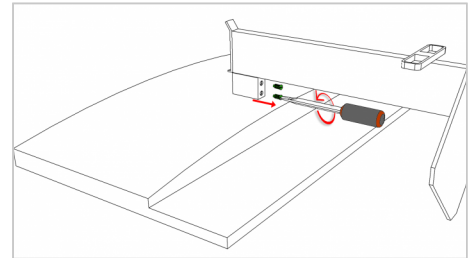

Figur 1

Steg 2


Dra nu ut skärmens bas uppåt. (Figur 2)

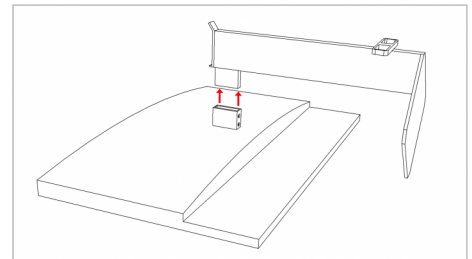

Figur 2

Steg 3


Sätt nu in 3idee VESA-adaptern i din HP Omen-skärm. (Figur 3)

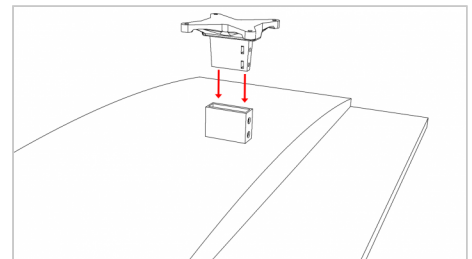

Figur 3

Steg 4


Nu kan du använda de två skruvarna som du lossade tidigare för att fästa VESA-adaptern på skärmen. (Figur 4)

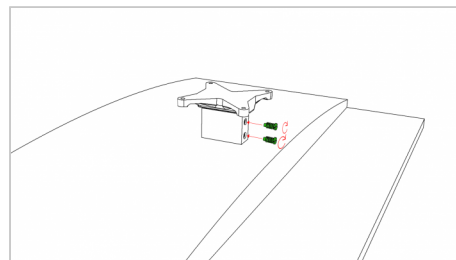

Figur 4

Steg 5


Kontrollera att du har skruvat fast de två skruvarna korrekt. (Figur 5)

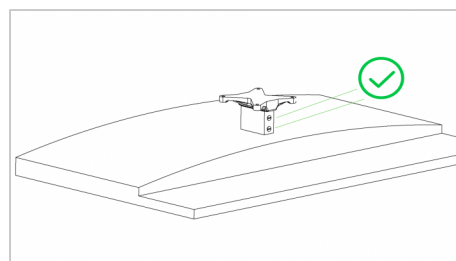


Figur 5

Steg 6

Håll nu VESA-adaptern på skärmarmen och skruva fast den bakifrån med den andra handen. (Figur 6)

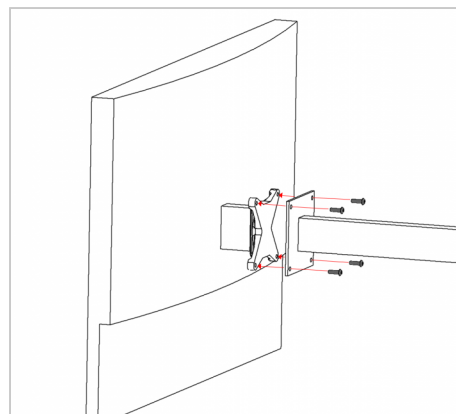

Figur 6

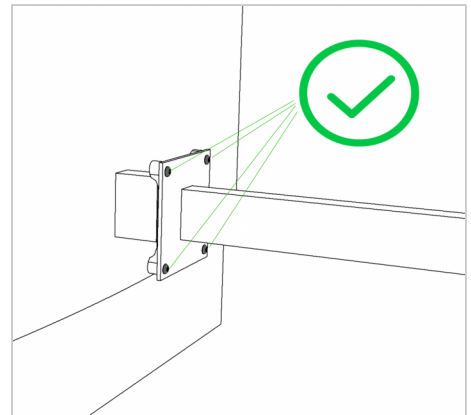Steg 7

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg