

smsng-s32bm VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptorn är kompatibel med följande produkter i serien Samsung M8 Smart Monitors (samsung.com):

LS32BM801UNXGO
LS32BM80GUNXGO
LS32BM801UMXZN
LS32BM801UCXXK
LS32BM801UEXXS
LS32BM80PUNXGO
LS32BM80PUWXXL
LS32BM801UUXXU
LS32BM801UUXEN
LS32BM801UNXGO

Med VESA-adaptorn kan du enkelt fästa din SAMSUNG-skärm på en monitorarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera din VESA-adapter direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och dymlingar (*ingår inte*).



Monteringsanvisning


Steg 1

Ta först bort basen på din Samsung-skärm. För att göra detta lossar du skruven under skärmens fot. (Figur 1)

Se till att du har en mjuk yta när du förvarar monitorn för demontering / montering.

Steg 2


Placera det medföljande lösa arket i bildskärmsfästet enligt bilden. (Figur 1)

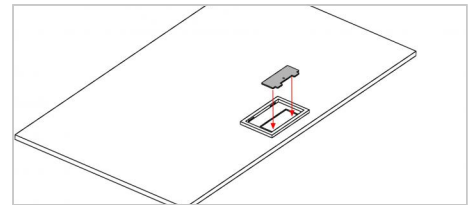

Figur 1

Steg 3


Så här ska lakanet ligga i bildskärms hållaren. (Figur 2)

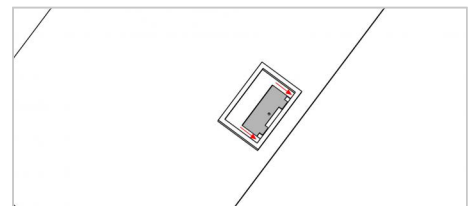

Figur 2

Steg 4


Skjut nu arket nedåt enligt illustrationen. (Figur 3)

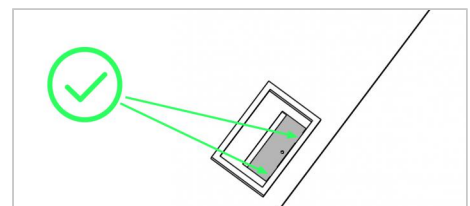

Figur 3

Steg 5


Ta nu VESA-adaptern och sätt in den i Samsung-skärmens skärmfäste enligt bilden. (Figur 4)

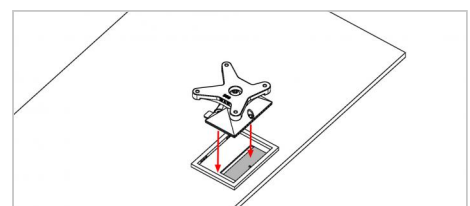

Figur 4

Steg 6


Så här ska en korrekt placerad VESA-adapter se ut. (Figur 5)

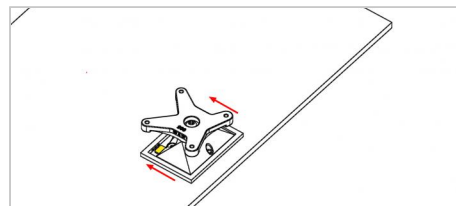

Figur 5

Steg 7

Skjut nu VESA-adaptern uppåt enligt bilden. (Figur 6)

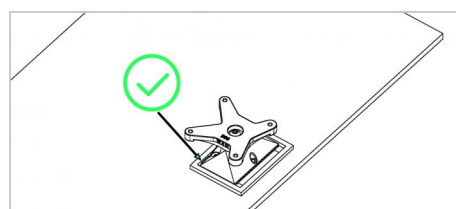


Figur 6

Steg 8

Ta nu den enda skruven som fanns i plastpåsen med plåten och skruva fast den enligt bilden.


(Figur 7)

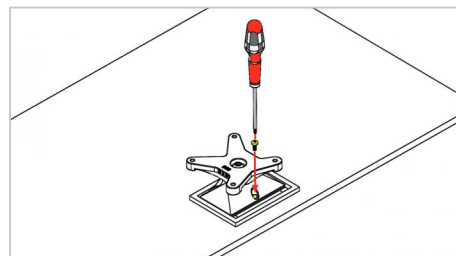

Figur 7

Steg 9

Kontrollera att du har dragit åt skruven och att monteringen har utförts enligt bilden. (Figur 8)

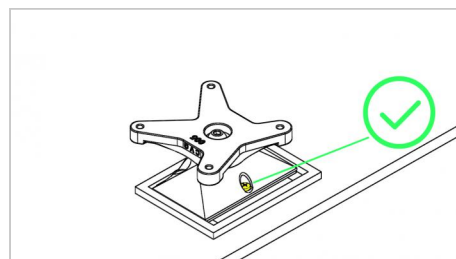


Figur 8

Steg 10

För detta steg rekommenderar vi att du tar hjälp av en **andra person**.

Nu kan skärmen + VESA-adaptern skruvas fast på din VESA-arm. (Figur 9)


Använd de 4 skruvar som ingår i leveransen.

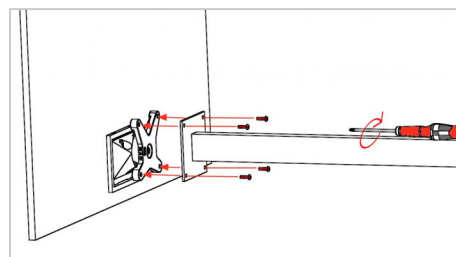

Figur 9

Steg 11

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 10)

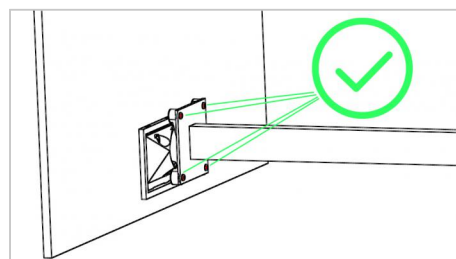

Figur 10

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg