

vs-vx24 VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från VIEWSONIC (viewsonic.com): **VX2458-C-MHD Curved Gaming Monitor**.

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från MEDION (medion.com): **AKOYA P52709**.

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din VIEWSONIC- och MEDION-skärm på en skärmarm med ett VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna för detta ändamål.


Om du vill fästa VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och plugger. (ingår inte i leveransen).



Monteringsanvisningar

Steg 1


Placera skärmen platt på ett mjukt och säkert underlag. Ta nu bort basen genom att skruva loss skruven under basen. (Figur 1)

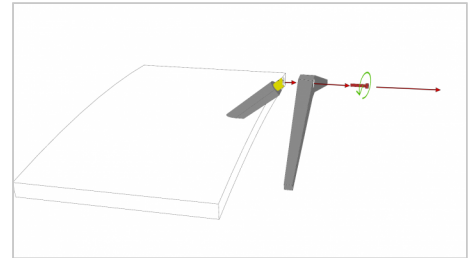

Figur 1

Steg 2

Flytta nu foten till det övre stoppet, detta är viktigt för att skärmen ska hänga rakt på skärmarmen/ VESA-armen senare. (Figur 2)

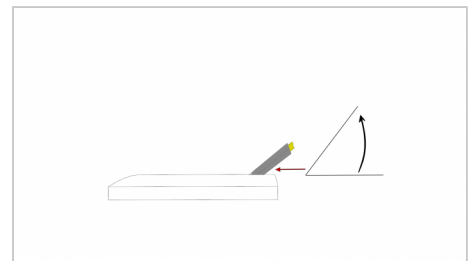


Figur 2

Steg 3

Anslut nu 3idee VESA-adaptern till din bildskärm. (Figur 3)


Kontrollera att den svarta plastbiten sitter ordentligt på bildskärmsbasen.

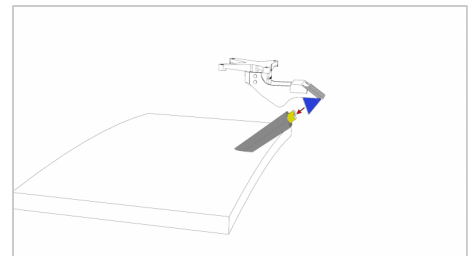

Figur 3

Steg 4

Så här ser VESA-adapterns korrekta läge ut på foten. (Figur 4)

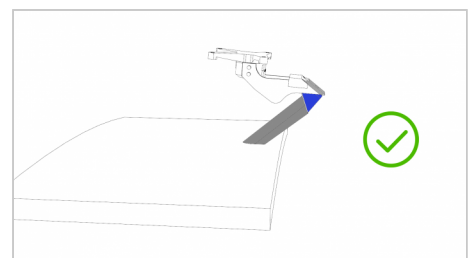


Figur 4

Steg 5

Nu är det viktigt att alla hålen i VESA-adaptern är i linje med hålet i bildskärmsbasen. (Figur 5)


Håll VESA-adaptern i detta läge för att gå vidare till nästa steg.

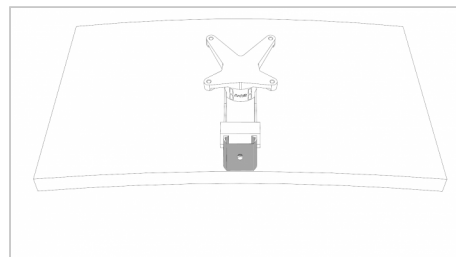

Figur 5

Steg 6

Ta nu M6x25 + bricka (den största skruven i paketet) och skruva in den i VESA-adaptern enligt bilden. (Figur 6)

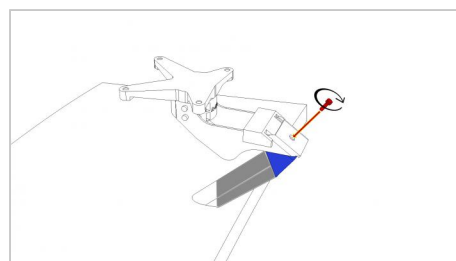


Figur 6

Steg 7

Vi rekommenderar att du utför detta steg tillsammans med en andra person.


Ta nu skärmen + VESA-adaptern och skruva fast den på din VESA-arm. (Figur 7)

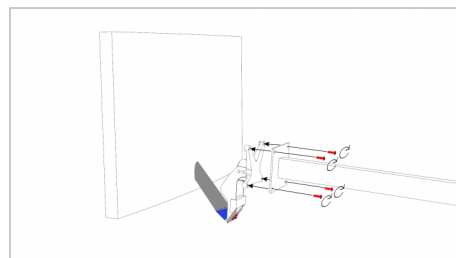

Figur 7

Steg 8

Se till att alla fyra skruvarna är ordentligt åtdragna. (Figur 8)

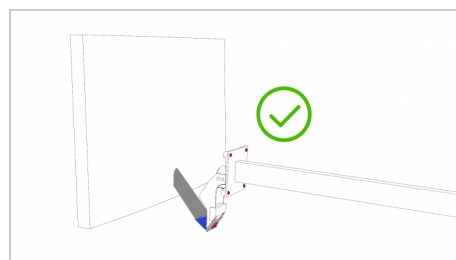

Figur 8

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg