

xia-1c VESA Adapter

Monteringsanvisningar

VESA-adaptern är kompatibel med följande produkter från Xiaomi (mi.com):
Desktop Monitor 1C.

Med VESA-adaptern kan du enkelt fästa din XIAOMI-skärm på en skärmarm med VESA-hålmönster (75 x 75 mm). Använd de medföljande skruvarna och muttrarna.

Om du vill montera VESA-adaptern direkt på väggen använder du lämpliga skruvar och pluggar (ingår inte).




Monteringsanvisningar

Steg 1

Ta bort skärmens bas om den redan är monterad.

Steg 2


Montera adaptern på VESA-kontakten på din bildskärmsarm eller direkt på väggen (Figur 1).

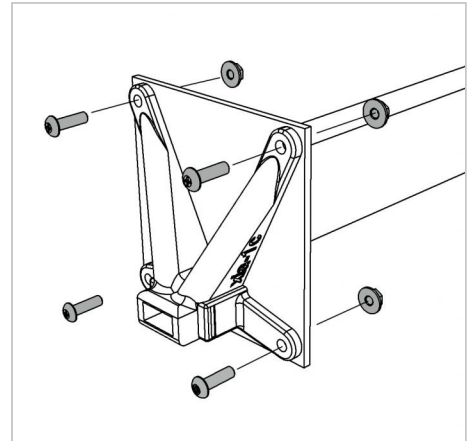

Figur 1

Steg 3


När du har slutfört det sista steget ska du kontrollera att alla skruvar är åtdragna. (Figur 2)

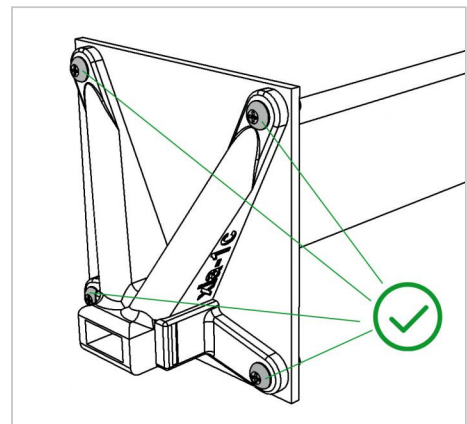

Figur 2

Steg 4


Sätt nu in monitorns metalldel i VESA-adaptern med en hand och håll VESA-armen med den andra handen. (Figur 3) Se till att **du håller fast monitorn ordentligt med handen när den inte är helt fastskruvad.**

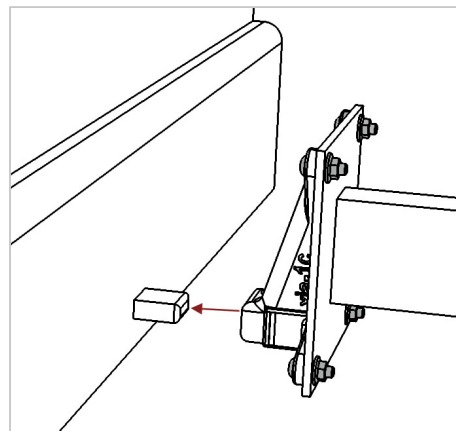

Figur 3

Steg 5

Fortsätt nu att hålla skärmen i VESA-adaptern med en hand och fäst skärmen med den andra handen med de medföljande skruvarna. **Markeringarna på sidan (röda)** är en vägledning för placeringen av hålen under VESA-adaptern. (Figur 4)

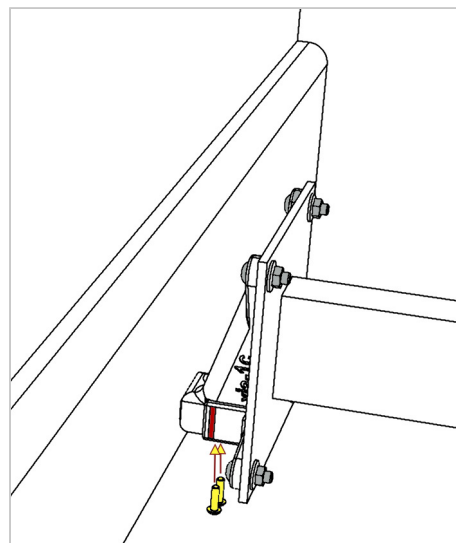

Figur 4

Säkerhetsanvisningar

Allmän information

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna och att monitorn hörbart klickar på plats när den monteras (om den finns).
- Adapterns material är inte värmebeständigt. Undvik direkt värme i närheten av adaptern, t.ex. frånluft från datorn eller direkt solljus på sommaren.
- PLA är UV-beständig men inte lämplig för höga temperaturer.
- Undvik ryckiga rörelser (dra, slita) på PC-skärmen. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.
- Utnyttja inte PC-skärmen till exempel genom att luta eller trycka på den. Detta kan påverka VESA-adapters prestanda.

Material Anteckningar

Adaptern är tillverkad av högkvalitativ **PLA-plast** (polylactide). PLA är både färgbeständigt och UV-beständigt och har låg brandfarlighet. Polylaktid har en låg temperaturbeständighet på ca **45 °C-55 °C** och är därför inte lämplig för användning i närheten av direkta värmekällor.

Vi önskar dig mycket nöje med din produkt.

Ditt 3idee-team

Ansvarig för detta innehåll:

3idee Technologies S.à r.l
5, ZA Um Lenster Bierg
L-6125 Junglinster
Luxemburg